

Exposé

Wohnen in Höchstadt an der Aisch

**Erschlossenes Baugrundstück 800qm in guter Lage von
Höchstadt an der Aisch**



Objekt-Nr. OM-337159

Wohnen

Verkauf: **352.000 €**

Ansprechpartner:
Alexander Liska

Sibylla-Weiß-Weg 11
91315 Höchstadt an der Aisch
Bayern
Deutschland

Grundstücksfläche

800,00 m²

Übernahme

sofort

Exposé - Beschreibung

Objektbeschreibung

Das zum Verkauf stehende Baugrundstück, mit einer beachtlichen Größe von 800 Quadratmetern, befindet sich in einer idyllischen Lage im Westen von Höchstadt. Eingebettet in einer Sackgasse, umgeben von einer friedlichen Nachbarschaft von Einfamilienhäusern, verspricht es eine ruhige und sichere Umgebung.

Ideal für das Familienleben, liegt das Grundstück in unmittelbarer Nähe zu Bildungs- und Betreuungseinrichtungen: Eine Realschule, eine Grundschule und eine Kindertagesstätte sind bequem zu Fuß erreichbar. Diese Nähe bietet nicht nur Bequemlichkeit, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit für Kinder, in einer fördernden Umgebung aufzuwachsen.

Für den täglichen Bedarf liegen ein Kaufland und ein Aldi nur einen Katzensprung entfernt, was den Einkauf einfach und schnell macht. Darüber hinaus ist die Gegend reich an Freizeitmöglichkeiten – zahlreichen Spielplätzen und Sportanlagen in der Nähe. Ein Krankenhaus ist ebenfalls in der Nähe.

Die Verkehrsanbindung ist ebenfalls bestens gegeben. Dank der nahen Autobahnen A3, B470 und B505 ist eine schnelle Anbindung an umliegende Städte gewährleistet.

Hinsichtlich des Bebauungsplans ist das Gebiet als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Ein Einfamilienhaus sowie ein Doppelhaus darf auf dem Grundstück gebaut werden. Erlaubt sind zwei Vollgeschosse (Erdgeschoss plus Dachgeschoss). Ein Keller und ein Dachboden zählen dabei nicht als vollwertige Geschosse und bieten somit zusätzlichen Raum. Architektonisch ist ein Satteldach vorgeschrieben, mit einer Dachneigung zwischen 35-48°. Die maximale Wohnfläche darf 330 Quadratmeter betragen, während die maximale Grundfläche für Bebauungen 400 Quadratmeter nicht überschreiten darf.

Weitere Details und der vollständige Bebauungsplan sind hier in der Anzeige hinzugefügt und auf der Webseite der Stadt Höchstadt einsehbar.

Blindanschlüsse für Wasser und Kanal sind bereits vorhanden.

Der Verkauf findet privat statt, somit sparen Sie sich die Maklergebühren.

Lage

Realschule, Grundschule, Kindertagesstätte, Kaufland & Aldi in Fußnähe. Sackgasse, perfekte Lage für junge Familien!


Infrastruktur:

Apotheke, Lebensmittel-Discount, Allgemeinmediziner, Kindergarten, Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Öffentliche Verkehrsmittel

Exposé - Galerie



Exposé - Galerie

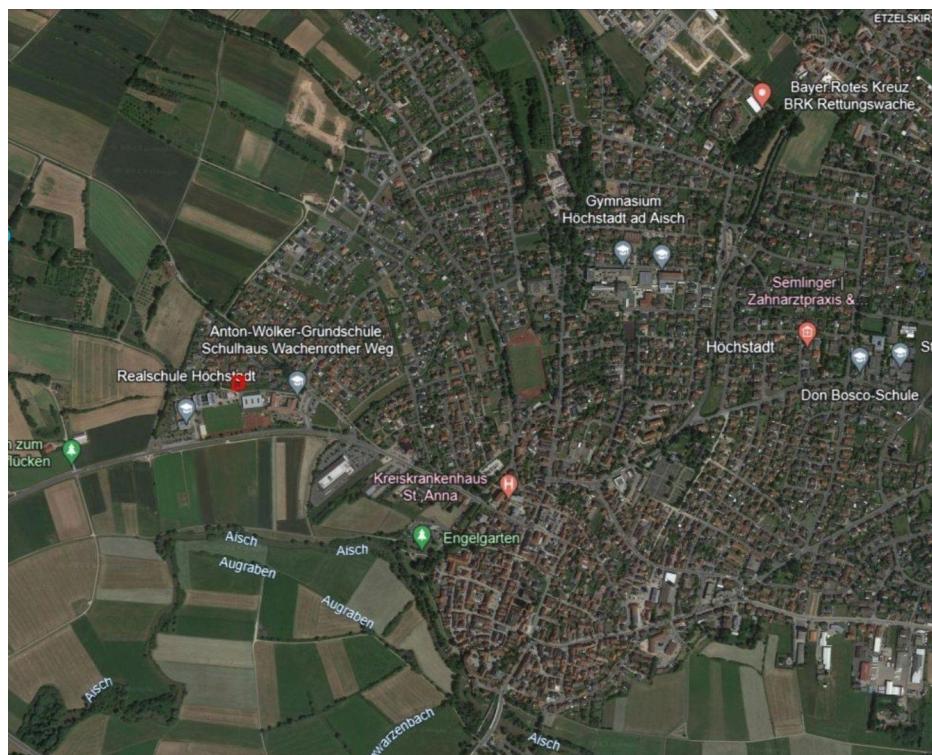


Google Maps 1

Exposé - Galerie




Google Maps 2

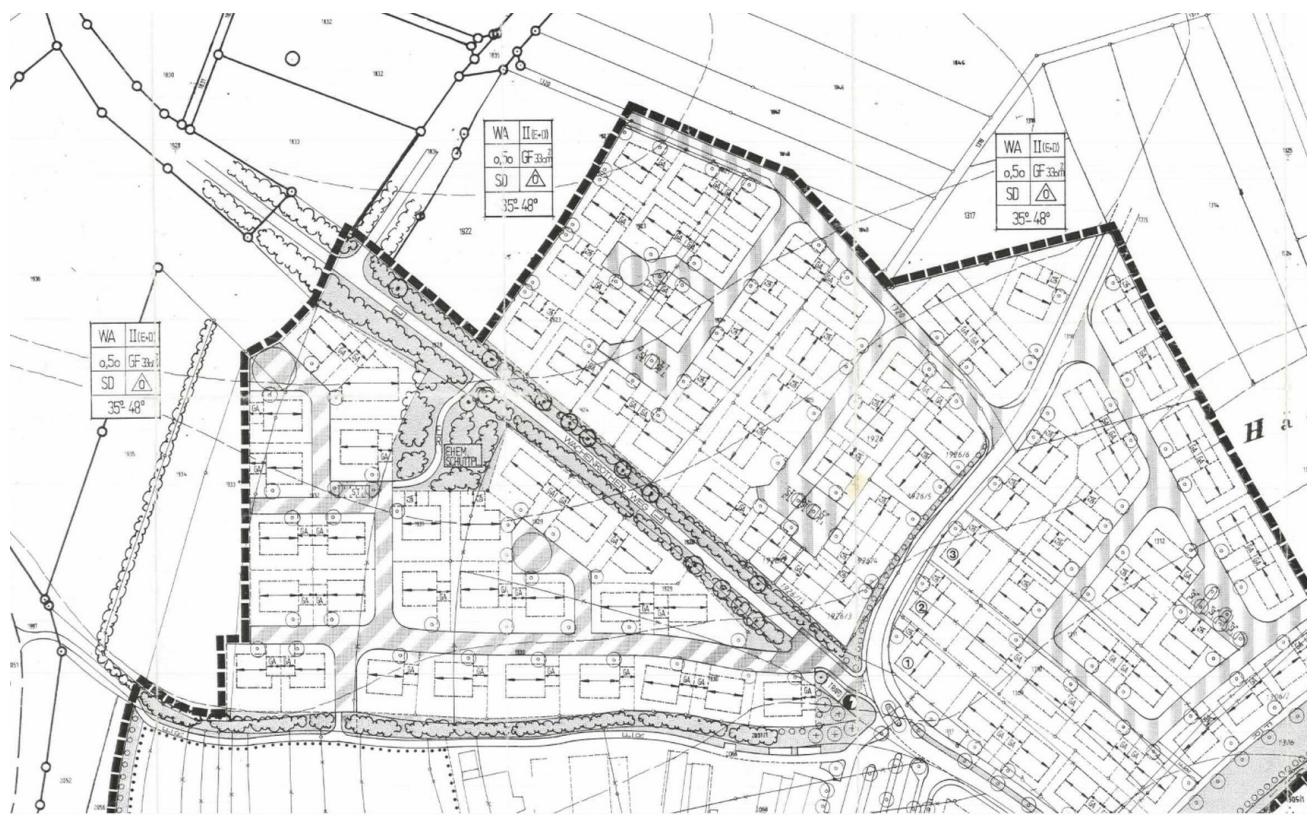

Bebauungsplan

Exposé - Grundrisse

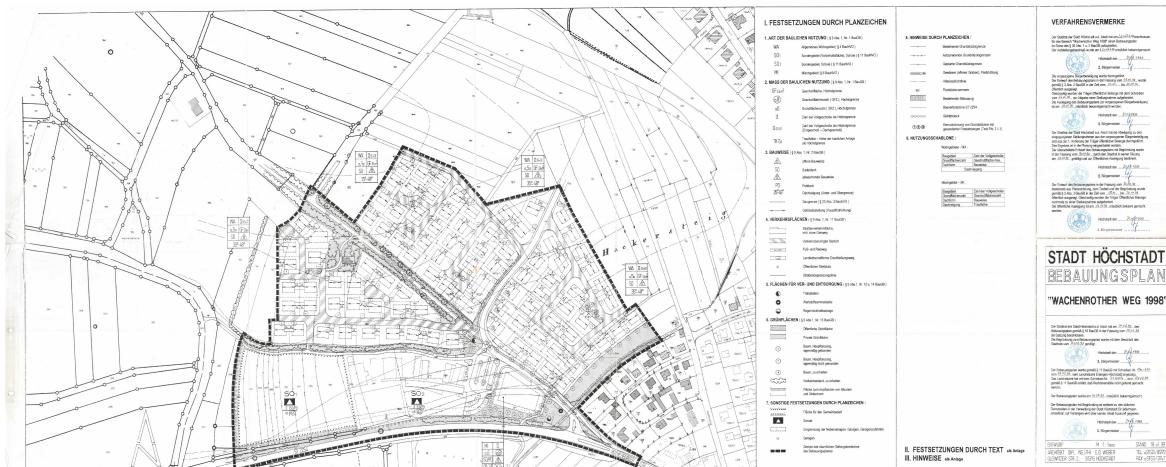

Exposé - Grundrisse

STADT HÖCHSTADT a.d. AISCH BEBAUUNGSPLAN "WACHENROTHER WEG 1998" (Stand 18.01.1999)

II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN : (als Bestandteil des Bebauungsplans)

BEBAUUNG :

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG :

1.1 Wohngebiet

Die Festsetzung erfolgt als " WA - Allgemeines Wohngebiet " gemäß § 4 Abs.1 u. 2 BauNVO.

1.2 Sondergebiete

1.2.1 SO 1 / Schule

Vorbehaltfläche als "Sonderbaufläche Schule" (Realschule), gemäß § 11 BauNVO.

1.2.2 SO 2 / Schule

"Sonderbaufläche Schule" (Grundschule Nord), gemäß § 11 BauNVO.

1.3 Mischgebiet

Baufläche für Läden, Büro- und Geschäftsgebäude.
Die Festsetzung erfolgt als "MI - Mischgebiet" gemäß § 6 BauNVO.

Exposé - Grundrisse

"Wachenrother Weg 1998", Stand 18.01.99

- 2 -

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG :

2.1 WOHNGEBIET :

2.1.1 Wohneinheiten:

Pro Baugrundstück sind maximal zwei abgeschlossene Wohnungen zulässig.

2.1.2 Zulässige Geschoßfläche :

Die Geschoßfläche ist in allen Vollgeschoßen nach den Außenmaßen der Gebäude zu ermitteln. Die Flächen von Aufenthalträumen einschl. der zugehörigen Treppenräume in anderen Geschoßen sind ebenfalls mitzurechnen.

2.2 SONDERGEBIETE :

Zulässige Geschoßflächenzahl : 0,8

Zulässige Grundflächenzahl : 0,6

2.3 MISCHGEBIET :

Zulässige Geschoßflächenzahl : 0,8

Zulässige Grundflächenzahl : 0,6

2.4 ALLGEMEIN :

Baugrenzen, Abstandsflächen:

Die im Plan festgesetzten Baugrenzen gelten als Mindestabstand zu den öffentlichen Verkehrsflächen und zu den seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen.

Werden nach der BayBO größere Abstandsflächen erforderlich, so gelten die Vorschriften der BayBO vorrangig.

- 3 -

Exposé - Grundrisse

"Wachenrother Weg 1998", Stand 18.01.99

- 3 -

3. BAUWEISE

3.1. WOHNGEBIET :

3.1.1 Höhenlage der Gebäude

Die Oberkante des Erdgeschoßrohfußbodens darf maximal 30 cm über der mittleren Höhe des zugehörigen Erschließungsstraßenanteils liegen.

Im Bauantrag ist der entsprechende Schnitt mit Eintragung der Höhenkoten der Gehsteigoberkante an den Grundstücksecken, sowie für Oberkante Erdgeschoßfußboden einzulegen.

Abweichend hiervon : Grundstück ①- OKRF-EG max. + 1,50 m
 Grundstück ②- OKRF-EG max. + 1,00 m
 Grundstück ③- OKRF-EG max. + 0,50 m
 über der Gehsteigkante, gemessen jeweils an der nordwestlichen Grundstücksecke.

3.1.2 Kniestock

Kniestöcke sind bis maximal 75 cm Höhe ab Oberkante Rohfußboden Dachgeschoß zulässig.

Bei bis zu 40 % der Traufenlänge ist eine Kniestockhöhe bis maximal 1,50 m zulässig.

3.1.3 Dachform

Es sind nur Satteldächer zugelassen.

3.1.4 Dachneigung

Die zulässige Dachneigung für die Wohngebäude beträgt 38°- 48°, für Garagen beträgt die Mindestdachneigung 33 °. Ausnahmsweise können geringere Dachneigungen als Sattel- oder Pultdächer zugelassen werden, wenn die Dachflächen mindestens extensiv begrünt werden

3.1.5 Dacheindeckung:

Für die Dacheindeckung sind nur rote oder rotbraune Ziegel oder Betondachsteine zulässig.

3.1.6 Dachgauben, Dachloggien :

Dachgauben sind zugelassen, die Breite einer Einzelgaube darf max. 3,0 m sein, bei mehreren Gauben in einer Dachfläche darf deren addierte Gesamtbreite nicht mehr als die halbe Firstlänge betragen.

Die Oberkante der Einbindung der Dachgaube in die Dachfläche muß mindestens 1,0 m unter der Firstlinie liegen.
Dacheinschnitte (Dachloggien) sind nicht zugelassen.

3.1.7 Außenwandbekleidungen :

Nicht zugelassen sind Bekleidungen aus Kunststoff- oder Zementfaserplatten, metallische Bekleidungen, sowie Bekleidungen aus glänzenden oder polierten Platten oder Fliesen.

- 4 -

Exposé - Grundrisse

"Wachenrother Weg 1990", Stand 18.01.99

- 4 -

3.2 SONDERGEBIETE / MISCHGEBIET :

Bauweise

Abweichende Bauweise im Sinne einer offenen Bauweise,
d.h. zulässig sind auch Gebäudelängen über 50,0 m.

Zulässige Vollgeschoße

Die Zahl der Vollgeschoße wird gemäß §16 Abs. 4 BauNVO
als Höchstgrenze festgesetzt.
Zulässig sind maximal zwei Vollgeschoße .

Wandhöhe

Für Gebäude oder bauliche Anlagen ist eine maximale Wandhöhe
an der Traufe (TH) von 7,0 m über dem Mittel der Oberkante des
zum Grundstück gehörigen Erschließungsstraßenanteils zugelassen,
gemessen am Schnittpunkt Außenkante Außenwand mit Oberkante
Dachhaut.

Im Bauantrag sind die entsprechenden Höhenschnitte
mit Bezug zur geplanten Wandhöhe einzutragen.

Dachneigung, Dacheindeckung :

Zulässig sind flachgeneigte Sattel- oder Pultdächer.
Die zulässige Dachneigung beträgt 7° - 20°,
die Dachflächen sind extensiv zu begrünen oder mit roten oder
rotbraunen Ziegeln oder Betondachsteinen einzudecken.

3.3 ALLGEMEIN :

Sonnenkollektoren :

Sonnenkollektoren oder Photovoltaikelemente in den
Dachflächen sind zugelassen.

Grundstückseinfriedung:

Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen hin sind nur
als Zäune aus Holz oder Stahl zulässig.
Massive Einfriedungen sind nicht zulässig.
Die Zaunhöhe darf einschl. Sockel 1,3 m nicht überschreiten.
Massive Zaunsockel sind nur zu den Öffentlichen Verkehrsflächen hin
zulässig, bis zu einer max. Höhe von 30 cm üb. OK-Straßenbelag.

Stützmauern :

Massive Stützmauern für Geländeaufschüttungen im Bereich der geneigten
Baugrundstücke sind nicht zulässig.
Erforderliche Höhenausgleiche sind durch natürlich gestaltete Böschungen
zu schaffen.

- 5 -

Exposé - Grundrisse

"Wachenrother Weg 1998", Stand 18.01.99

- 5 -

4. STELLPLÄTZE UND GARAGEN:

4.1. WOHNGEBIET :

Pro Haus mit einer Wohnung sind zwei Stellplätze gefordert.
Befindet sich im Haus eine weitere Wohneinheit,
so ist für diese ein weiterer Stellplatz auf dem Grundstück
nachzuweisen.

Garagen sind nur innerhalb der Baugrenzen oder innerhalb
der ausgewiesenen Flächen zulässig.
Vor Garagen sind grundsätzlich Stauräume von mind. 5,0 m
Tiefe zu den öffentlichen Verkehrsflächen einzuhalten.

Aneinandergebaute Grenzgaragen sind einander
anzupassen.

Garagen und Nebenanlagen, sowie die Zufahrten
zu den Garagen und die Stauräume werden auf
die Grundfläche angerechnet.

4.2 SONDERGEBIETE / MISCHGEBIET :

Die notwendigen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück nachzuweisen.
Auf den Parkflächen innerhalb der Grundstücke ist nach jedem 5. Stellplatz
ein großkroniger Baum zu pflanzen.

- 6 -

Exposé - Grundrisse

"Wachenrother Weg 1998", Stand 18.01.99

- 6 -

GRÜNORDNUNG :

1. Grünflächen :

1.1 Durchgrünung der Grundstücke :

Wohngebiet :

Unbebaute Grundstücksflächen, ausgenommen Stellplätze, Arbeits- und Lagerflächen, sind als Grünfläche anzulegen und gärtnerisch zu unterhalten.

Die im Plan festgesetzten Neupflanzungen von Bäumen im Bereich der privaten Grundstücke als sogenannte "Hausbäume", sind zwingend vorgeschrieben.

Die ausgewiesenen Standorte sind im Bereich von Hauseingängen und Garagenzufahrten variabel.

Ausschließlich zugelassen sind heimische Laubbäume 1. oder 2. Ordnung, z.B. Hainbuche, Linde, Kastanie, Ahorn usw. sowie Hochstamm - Obstbäume, z.B. Walnuss, Birne, usw.

Die erforderlichen Grenzabstände gemäß Art. 47 AGBGB für die Bepflanzung sind einzuhalten.

Sondergebiete / Mischgebiet :

Unbebaute Grundstücksflächen, ausgenommen Stellplätze, Arbeits- und Lagerflächen, insgesamt jedoch mind. 10% der Baugrundstücke sind zusätzlich zu den im Plan eingezeichneten Flächen als Grünfläche anzulegen und vorzugsweise mit standortheimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen und gärtnerisch zu unterhalten.

Bei bau - und nutzungsbedingt zu starker Beeinträchtigung der heimischen Pflanzarten sind auch standortgerechte nichtheimische Sorten zugelassen.

Zusammen mit dem Bauantrag ist ein Freiflächengestaltungsplan mit Pflanzliste einzureichen.

Heckenbestand :

Die vorhandenen, im Plan eingetragenen Heckenzüge sind zu erhalten. Innerhalb dieser Flächen sind keinerlei bauliche Anlagen zulässig, ebenso sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO in diesem Bereich nicht zugelassen.

Nicht zugelassen ist ebenfalls die Auslichtung oder Umgestaltung die der charakteristischen Eigenart widerspricht.

Der Heckenbestand ist in seiner Eigenart durch einzelstammweise (plenterartige) Nutzung zu erhalten.

Ortsrandeingrünung, Schutzpflanzung :

Die festgesetzte Grünfläche entlang des südlichen und südwestlichen Geltungsbereiches ist mit standortheimischen Sträuchern geschlossen zu bepflanzen und zu unterhalten.

- 7 -

Exposé - Grundrisse

"Wachenrother Weg 1998", Stand 18.01.99

- 7 -

2. Befestigte Flächen :

Die Zufahrten zu den Garagen, die Stauräume, sowie die offenen PKW - Stellplätze sind mit einem versickerungsfähigen Belag oder mit einem Belag mit versickerungsfähigen Fugen (Rasenpflaster) auszubilden, der Unterbau für diese Flächen muß ebenfalls wasserdurchlässig sein.
Asphaltbeläge in diesem Bereich sind nicht zugelassen.

3. Regenwasser :

Im Sinne eines verantwortungsbewußten und sparsamen Umgangs mit dem Naturgut Wasser, sind die Niederschlagswässer von den Dachflächen in Regenauffangbehältern auf dem Grundstück zu sammeln und einer Nutzung als Gießwasser oder Brauchwasser zuzuführen.
Die Trennung des Regenwassers vom sonstigen Abwasser ist in den Entwässerungsplänen zum Baugesuch darzustellen, einschließlich Lage und Größe des Regenwassersammelbehälters.
Das Rückhaltevolumen des Regenwasserauffangbehälters muß pro 100 m² Dachfläche mindestens 2,0 cbm betragen.
Das Gesamtrückhaltevolumen des Regenwasserauffangbehälters darf 5,0 cbm nicht unterschreiten.
Der Überlauf aus dem Regenwassersammelbehälter kann an das öffentliche Abwassersystem angeschlossen werden.

Im Sinne eines ökologischen Wasserhaushalts ist es jedoch empfehlenswert, das überschüssige Regenwasser bei geeigneten Bodenverhältnissen auf dem eigenen Grundstück zu versickern, hierbei sollte vorzugsweise eine Muldenversickerung (Biotoptbildung) oder eine Versickerung über Rigolen (kiesgefüllte Gräben) oder Rohre erfolgen.

Beim Bau und Betrieb von Versickerungsanlagen in der Form von Sickerschächten sind unter anderem die entsprechenden Punkte unter III. Hinweise zu beachten.

Bei der Verwendung des Regenwassers als Brauchwasser ist die Trinkwasserverordnung und die DIN 1988- Technische Regeln für Trinkwasserinstallation zu beachten (s.auch III. Hinweise).

- 8 -

Exposé - Grundrisse

"Wachenrother Weg 1998", Stand 18.01.99

- 8 -

III. HINWEISE :

1. Versickerungsanlagen für Regenwasser :

Folgende Punkte sind beim Bau von Versickerungsanlagen zu beachten :

- Der anstehende Untergrund muß versickerungsfähig sein
- Der Unternehmer hat die geplante Maßnahme - Versickerung - nach den geltenden Vorschriften und den allgemeinen Regeln der Technik und Baukunst auszuführen.
- Der Sickerschacht ist nach DIN 4261 Teil 1 Bild 7 zu erstellen.
- Der erforderliche Grundwasserflurabstand ab OK-Reinigungsschicht muß mind. 1,50 m betragen.
- Die Sickeranlage ist mind. einmal jährlich zu kontrollieren und ggfs. von Ablagerungen zu räumen.
- Es ist sicherzustellen, daß kein angefaultes Niederschlagswasser aus dem Auffangbehälter versickert wird. Die Auffangbehälter sind regelmäßig zu leeren.
- Bei der Wartung des Sickerschachtes und bei der Regenwasserentnahme sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten !

2. Regenwasser als Brauchwasser :

Bei der Verwendung des Regenwassers als Brauchwasser gemäß Trinkwasserverordnung § 17 Abs. 1 und nach DIN 1988 T. 4 Abs. 3.2.1 darf keine direkte Verbindung zur zentralen Versorgungsanlage der Stadt Höchstadt bestehen.

Die Leitungen unterschiedlicher Versorgungssysteme sind, soweit sie nicht erdverlegt sind, farblich unterschiedlich zu kennzeichnen.

Um eine Verwechslung von Regenwasser mit Trinkwasser auszuschließen, ist die Kennzeichnung der Entnahmestelle mit "Kein Trinkwasser" notwendig. Die Anlagen sind mit entsprechenden Sicherungen vor versehentlichem Benutzen, insbesondere durch Kinder, auszustatten.

Der Betreiber einer Regenwasseranlage ist für den ordnungsgemäßen Betrieb seiner Anlage alleine verantwortlich.

Brauchwasseranlagen sind bei der Stadt Höchstadt anzumelden.

3. Bodenfunde, Bodendenkmale :

Bei Bau- und Erdarbeiten auftretende Funde von Bodenaltermütern und Denkmälern (wie Gefäßscherben, Knochen, auffällige Häufungen von Steinen, Mauerreste, dunkle Erdverfärbungen u.Ä.) müssen unverzüglich dem Bayer. LfD, hier der Außenstelle Nürnberg, gemeldet werden, die Fundstelle ist während der gesetzlich vorgeschriebenen Frist unverändert zu belassen .