



BAUVORHABEN:	PLANINHALT	Schulz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH	ARCHITEKT:
	Lageplan 1:250	Dr. Axel Schulz Rheinpormenade 13 40789 Monheim a. Rhein	Architekt Murat Kanal Herner Str. 296 45659 Recklinghausen Tel.: 01792180264 - 02361915326 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERR/IN:	PLAN-NR:	 DAMAS Erstellt: DAMAS Bauzeichner Yazan Aldoubal Tel.: 016090562969 info@damas-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	 ARCHILIFE ARCHITECTURE FOR LIFE
	PLANSTUFE: Bauantrag		
	DATUM: 17.11.2024		
		MASSTAB: 1:100 DIN A3	

Wohnflächenberechnung nach WoFIV		
Ersteller:	DAMAS Bauzeichner Services	Datum: 02.12.2024
Objekt:	Eichenwand 20, 40627 Düsseldorf,(Haus Links)	
Raum	Wohnfläche m²	Nutzfläche m²
Haus Links		
KG		
Eltern	12,51	
Ankleide	6,39	
Kind 1	15,16	
Kind 2	14,54	
Flur	10,49	
Abstell.	5,34	
Arbeiten	12,05	
Bad/WC	11,56	
Terrasse	12,12	
Keller/Lager		
Technik		10,04
Ges. KG	100,16	10,04
EG		
Terrasse	10,39	
Wohnen/Essen	43,80	
Flur	6,37	
Bad/WC	4,14	
Küche	11,70	
Ges. EG	76,40	0,00
Ges. Haus Links	176,56	10,04

Ruttogrundfläche (BGF) Berechnung

Haus Links		
KG	$(16*7)+(4,585*2,8)$	124,84
EG	$(12*7)$	84,00
Ges. Haus Links		208,84

Ruttorauminhalt (BRI) Berechnung

Haus Links			Hohe	BRI m³
KG	$(16*7)+(4,585*2,8)$	124,84	2,86	357,04
EG	$(12*7)$	84,00	2,87	241,08
Ges. Haus Links				598,12

Hinweis:

Die Berechnung basiert auf den Entwurfspläne (Aufteilung).

_Flächenangaben werden aus dem CAD System übertragen.

_Flächenangaben können sich durch baurechtliche Anforderungen bei Genehmigungsplanung und der technischen Anforderungen in der Ausführungsplanung ändern.

Wohnflächenberechnung nach WoFIV		
Ersteller:	DAMAS Bauzeichner Services	Datum: 02.12.2024
Objekt:	Eichenwand 20a, 40627 Düsseldorf,(Haus Rechts)	
Raum	Wohnfläche m²	Nutzfläche m²
Haus Rechts		
KG		
Terrasse	12,12	
Eltern	30,78	
Abstell.	5,43	
Kind	16,85	
Flur	8,72	
Bad/WC	11,92	
Arbeiten	14,92	
Technik		9,20
Ges. KG	100,74	9,20
EG		
Terrasse	10,39	
Wohnen/Essen	43,80	
Flur	6,37	
Küche	11,70	
Bad/WC	4,14	
Ges. EG	76,40	0,00
Ges. Haus Rechts	177,14	9,20

Ruttogrundfläche (BGF) Berechnung

Haus Rechts		
KG	(16*7)+(4,585*2,6)	123,92
EG	(12*7)	84,00
Ges. Haus Rechts		207,92

Ruttorauminhalt (BRI) Berechnung


Haus Rechts			Hohe	BRI m³
KG	(16*7)+(4,585*2,6)	123,92	2,86	354,41
EG	(12*7)	84,00	2,70	226,80
Ges. Haus Rechts				581,21

Hinweis:


Die Berechnung basiert auf den Entwurfspläne (Aufteilung).

_Flächenangaben werden aus dem CAD System übertragen.


_Flächenangaben können sich durch baurechtliche Anforderungen bei Genehmigungsplanung und der technischen Anforderungen in der Ausführungsplanung ändern.

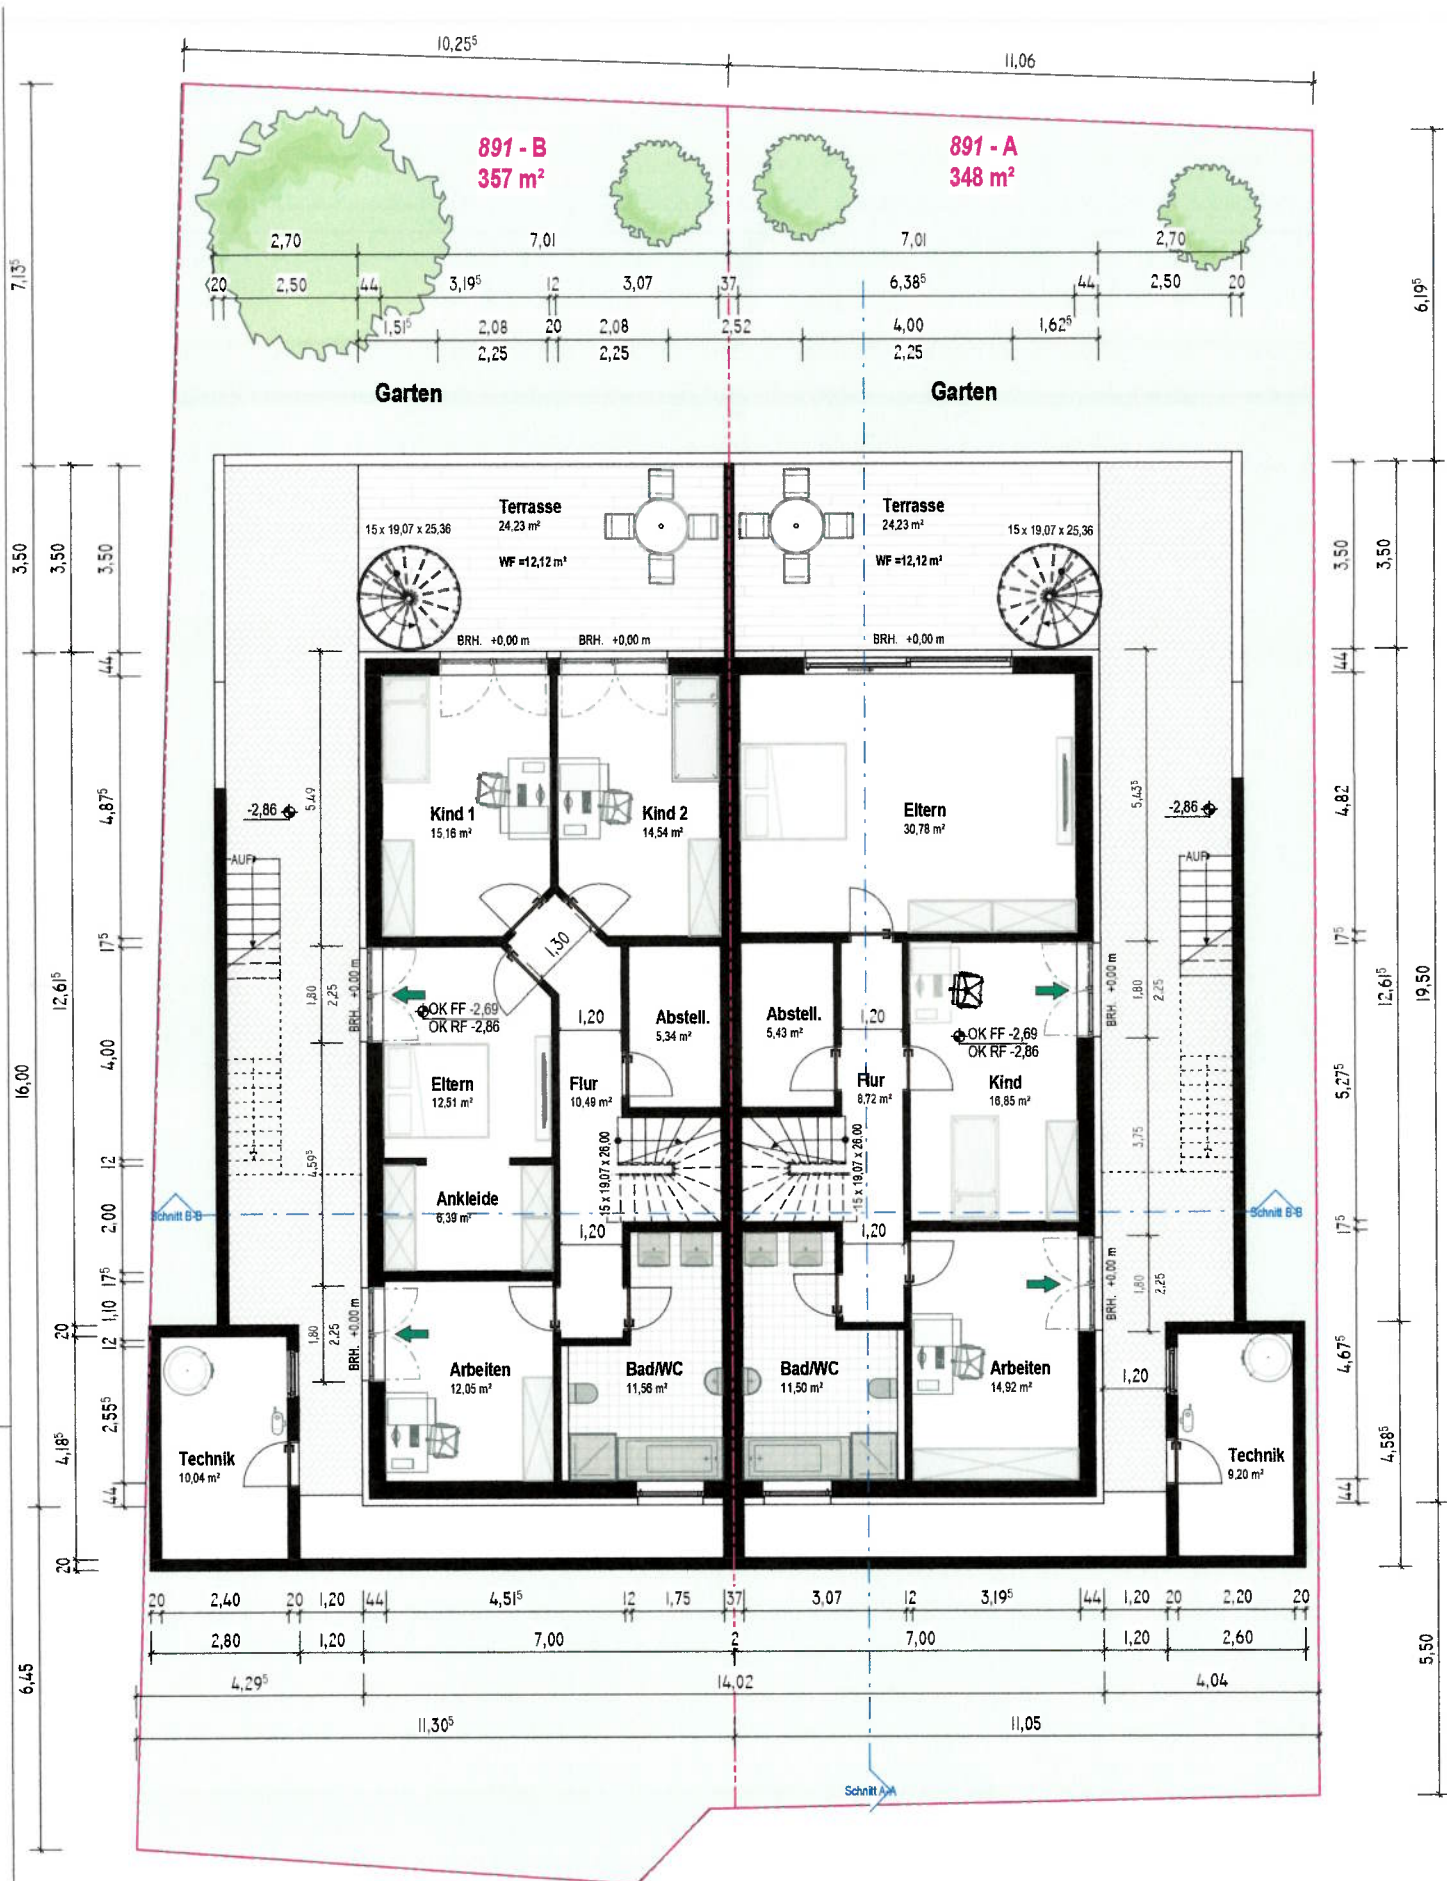


BAUVORHABEN:	PLANINHALT	Schulz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH	ARCHITEKT:
	Souterrain	Dr. Axel Schulz Rheinpromenade 13 40789 Monheim a. Rhein	Architekt Murat Kanak Hemer Str. 296 45659 Recklinghausen Tel.: 01792180264 - 023619915326 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERR/IN:	PLAN-NR: 1	Erstellt: DAMAS Bauzeichner Yazan Aldoubal Tel.: 016090562969 info@damas-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	 
	PLANSTUFE: Bauantrag		
	DATUM: 02.12.2024	MAßSTAB: 1:100 DIN A3	

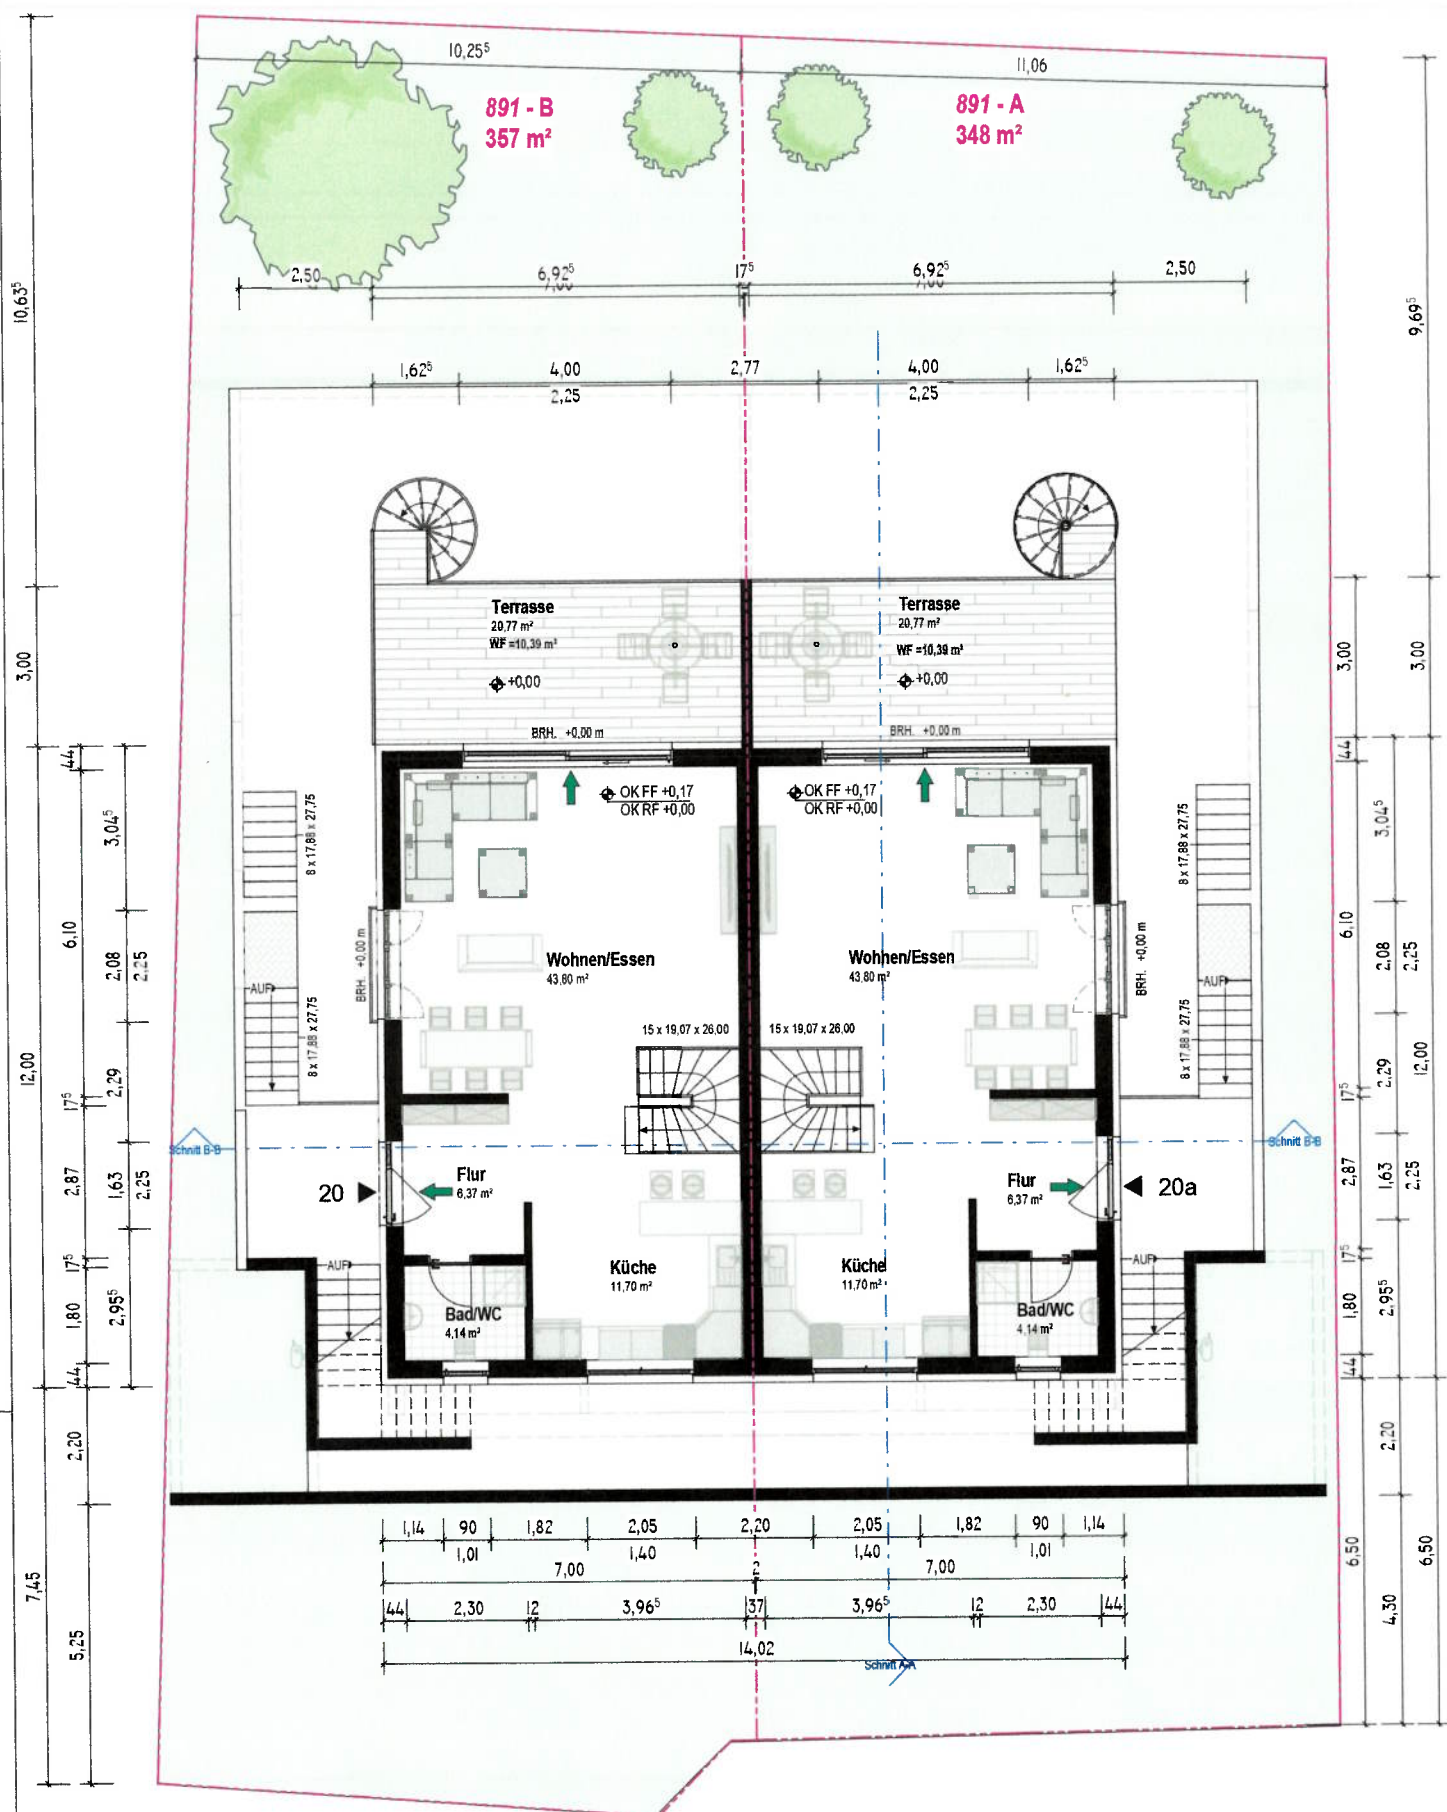


BAUVORHABEN:	PLANINHALT	Schulz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH	ARCHITEKT:
	Erdgeschoss	Dr. Axel Schulz Rheinpormenade 13 40789 Monheim a. Rhein	Architekt Murat Kanal Hemer Str. 296 45659 Recklinghausen Tel.: 01792180264 - 023619915326 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERR/IN:	PLAN-NR: 2	Erstellt: DAMAS Bauzeichner Yazan Aldoubal Tel.: 016090562969 info@damas-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	 
	PLANSTUFE:		
	Bauantrag		
	DATUM: 02.12.2024	MAßSTAB: 1:100 DIN A3	

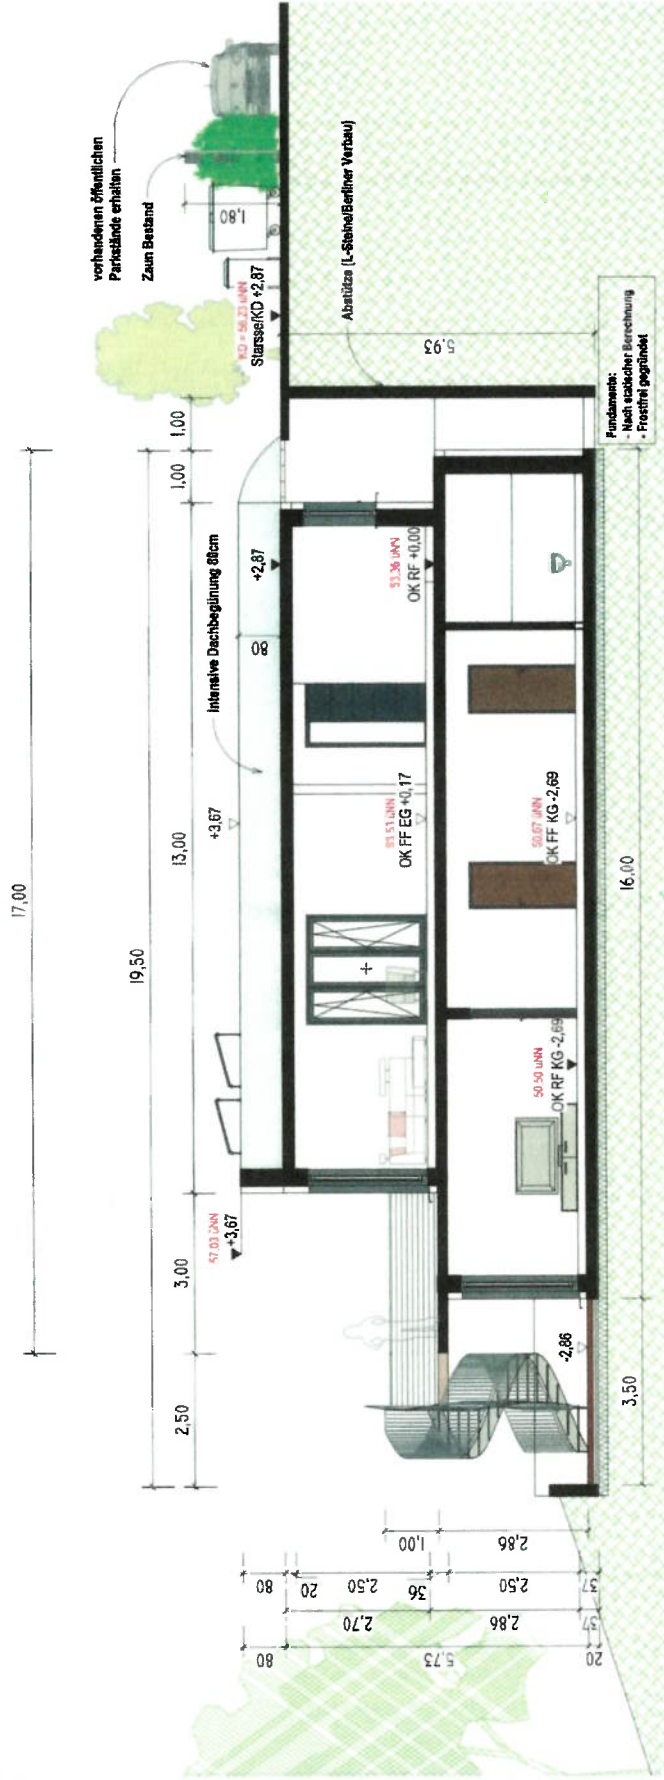

BAUVORHABEN: Neubau eines Terrassenhauses als DHH Eichenwand 20-20A 40827 Düsseldorf	PLANINHALT Schnitt A-A PLAN-NR: 7	BAUHERRIN: Haus Lohs - Eichenwand 20: Meinraz Esmaeil & Kurosch Pourgholam Schwannstraße 25, 40478 Düsseldorf kurosch-pourgholam@gmail.com Tel.: 01739642055 Haus Rachtke - Eichenwand 20A Marvin Schulz Am Siessem 4, 40547 Düsseldorf axel1955@gmx.de - Tel.: 01728640337
ARCHITEKT: Architekt Mural Kanal Hiemer Str. 296 45659 Recklinghausen Tel.: 01792180264 - 023619915326 info@archilife.de - www.archilife.de	Schulz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH Dr. Axel Schulz Rheinpromenade 13 40789 Monheim a. Rhein Erstellt: DAMAS Bauzeichner Yazan Abdoulal info@damas-bauzeichner.de Tel.: 016090562989	DAMAS Datum: 23.09.2024 Maßstab: 1:100 DIN A3

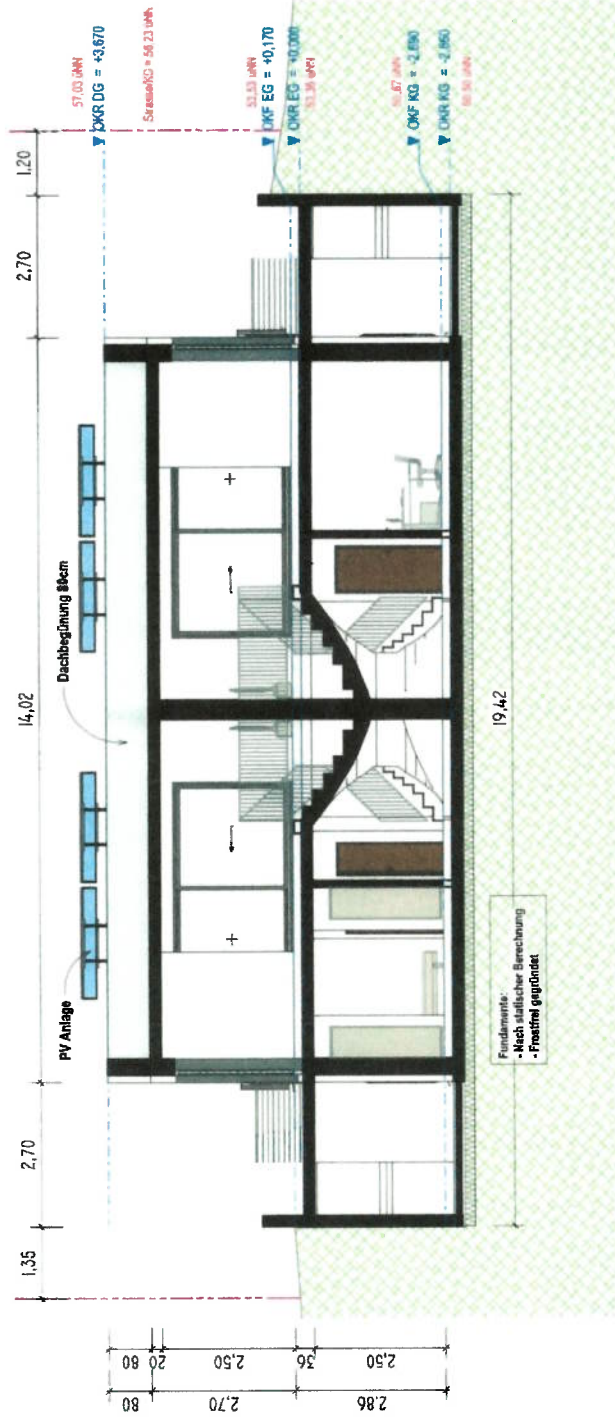


BAUVORHABEN: Neubau eines Terrassenhauses als DHH Eichenwand 20+20A 40627 Düsseldorf	PLANINHALT Schnitt B-B PLAN-NR: 8	Schulz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH Dr. Axel Schulz Rheinpromenade 13 40789 Monheim a. Rhein Erstellt:	ARCHITEKT: Architekt Mural Kanal Hierer Str. 296 45859 Recklinghausen Tel.: 01792180264 - 023619915326 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERR/IN: Haus Linta - Eichenwand 20: Mehmet Esmeil & Kuresh Pourgholam Schwanstraße 25, 40478 Düsseldorf kuresh-pourgholam@gmail.com Tel.: 01735542055 Haus Rasch - Eichenwand 20a Marvin Schulz Am Seelern 4, 40547 Düsseldorf axel1955@gmx.de - Tel.: 01726640337	PLANSTUFE: Baugenehmigung	DAMAS Bauzeichner Yazan Abboud info@damas-bauzeichner.de Tel.: 016090662969 MAGSTAB: 1:100 DIN A3	DAMAS ARCHITECTURE ASSOCIATED

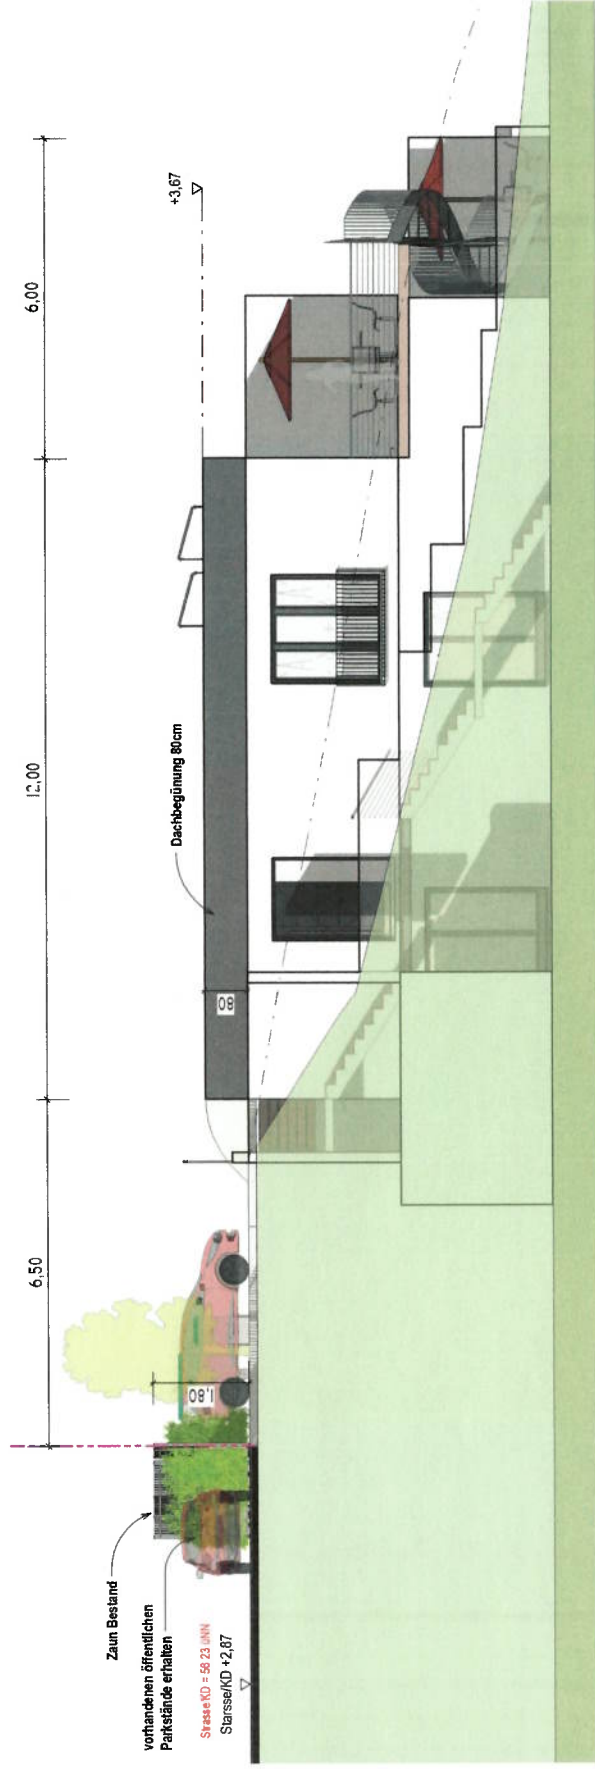



Ansicht West

BAUVORHABEN:	PLANINHALT	Schulz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH	ARCHITEKT:
	Ansicht West	Dr. Axel Schulz Rheinpromenade 13 40789 Monheim a. Rhein	Architekt Murat Kanal Hemer Str. 296 45659 Recklinghausen Tel.: 017932180264 - 023619915326 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERRIN:	PLAN-NR.: 4	 DAMAS DAMAS Bauzeichner Yazan Aldoubal Tel.: 016090562969 info@damas-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	 ARCHILIFE ARCHITECTURE FOR LIFE
	PLANSTUFE: Bauantrag		
	DATUM: 17.11.2024		
		MAßSTAB: 1:100	DIN A3

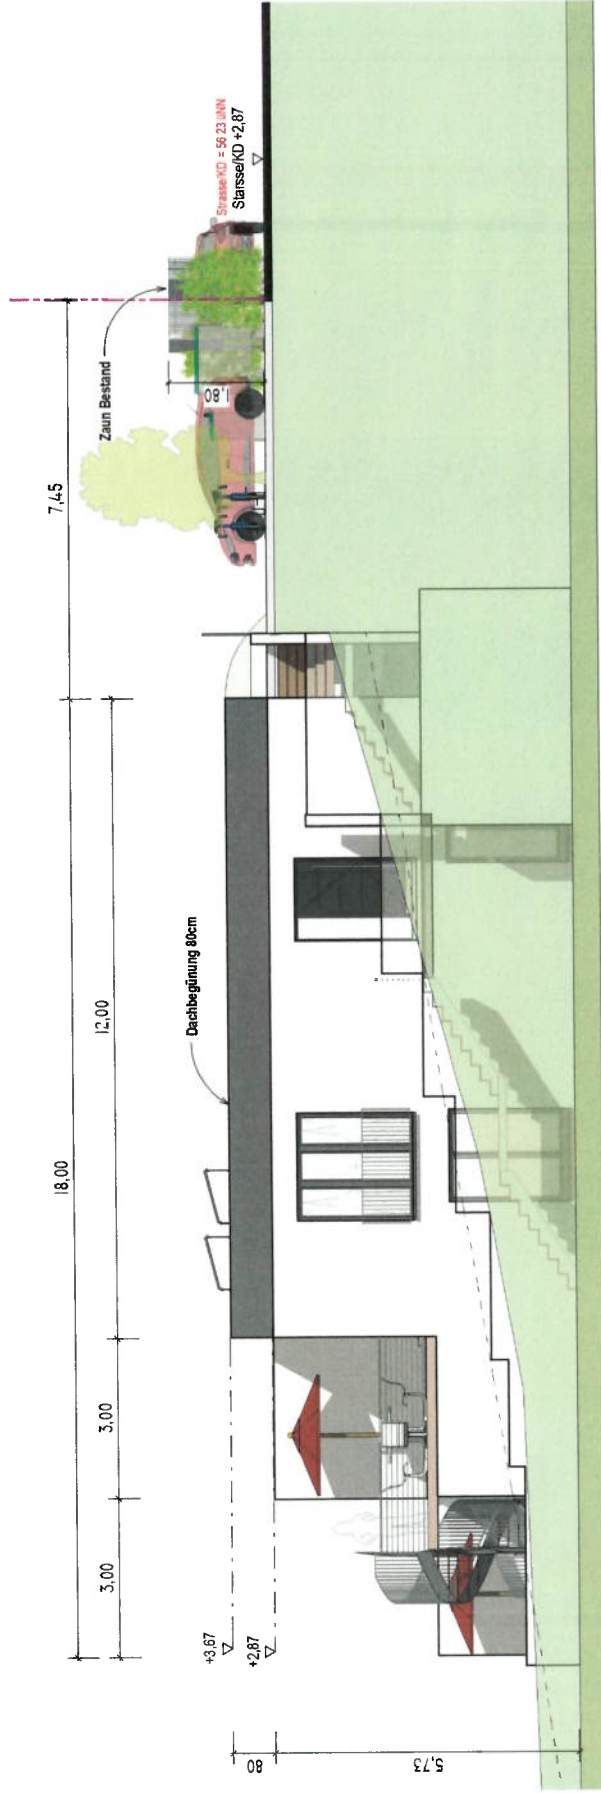

Ansicht Ost


BAUVORHABEN:	PLANINHALT	Schulz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH	ARCHITEKT:
BAUHERRIN:	Ansichten Ost	 DAMAS DAMAS Bauzeichner Yazan Abdoual Tel.: 016090562969 info@damas-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	Architekt Mirat Kanal Herr Str. 296 45689 Recklinghausen Tel.: 01792180264 - 023619915326 info@archilife.de - www.archilife.de 
	PLAN-NR: 5		
	PLANSTUFE: Bauantrag		
DATUM: 17.11.2024	MAßSTAB: 1:100	DIN A3	

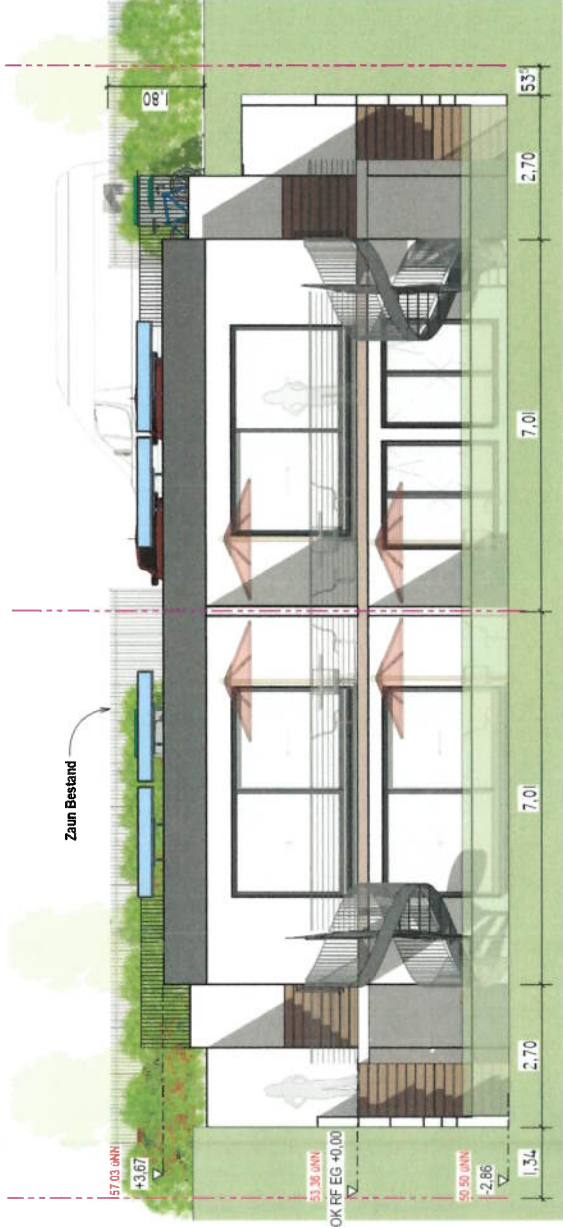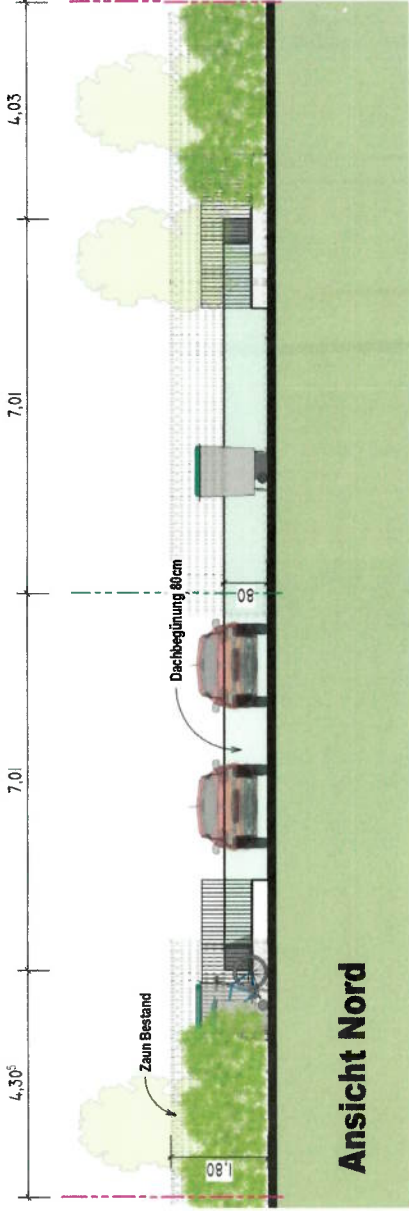


Ansicht Süd

BAUVORHABEN:	PLANINHALT	Schulz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH	ARCHITEKT:
	Ansichten Nord & Süd	Dr. Axel Schulz Rheinpornerade 13 40789 Monheim a. Rhein	Architekt Murat Kanal Herner Str. 29b 45659 Recklinghausen Tel.: 01792180264 - 023619915326 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERRIN:	PLAN-NR.: 6	 DAMAS	 ARCHILIFE ARCHITECTURE FOR LIFE
	PLANSTUFE : Bauantrag		
	DATUM: 17.11.2024		
		Erstellt: DAMAS Bauzeichner Yazan Aldoubal Tel.: 016090562969 info@damas-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	
		MAßSTAB: 1:100	DIN A3


M. 1:100

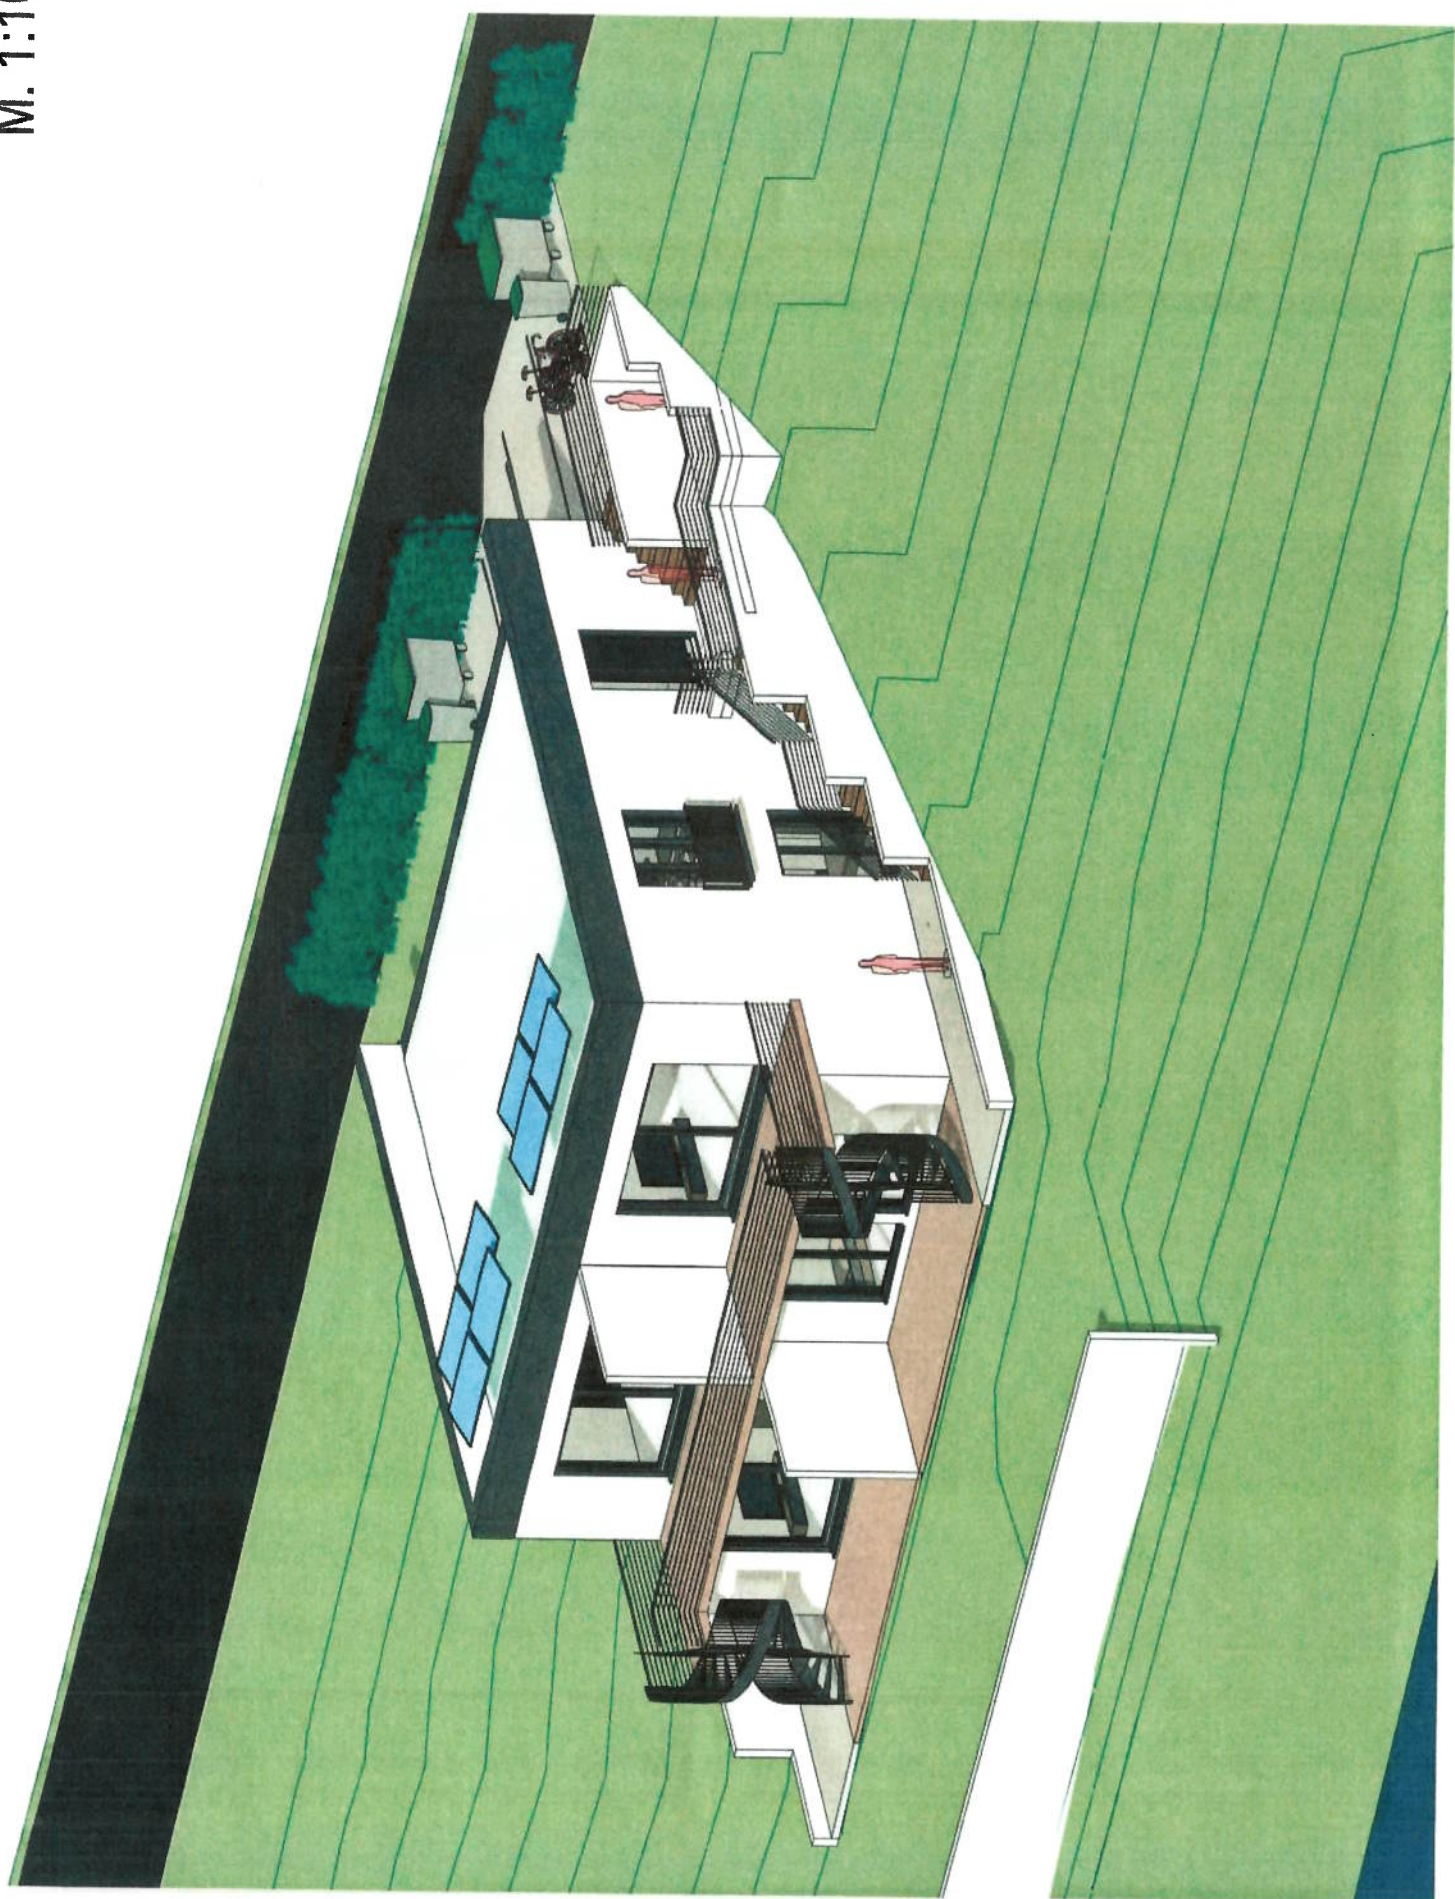

M. 1:100

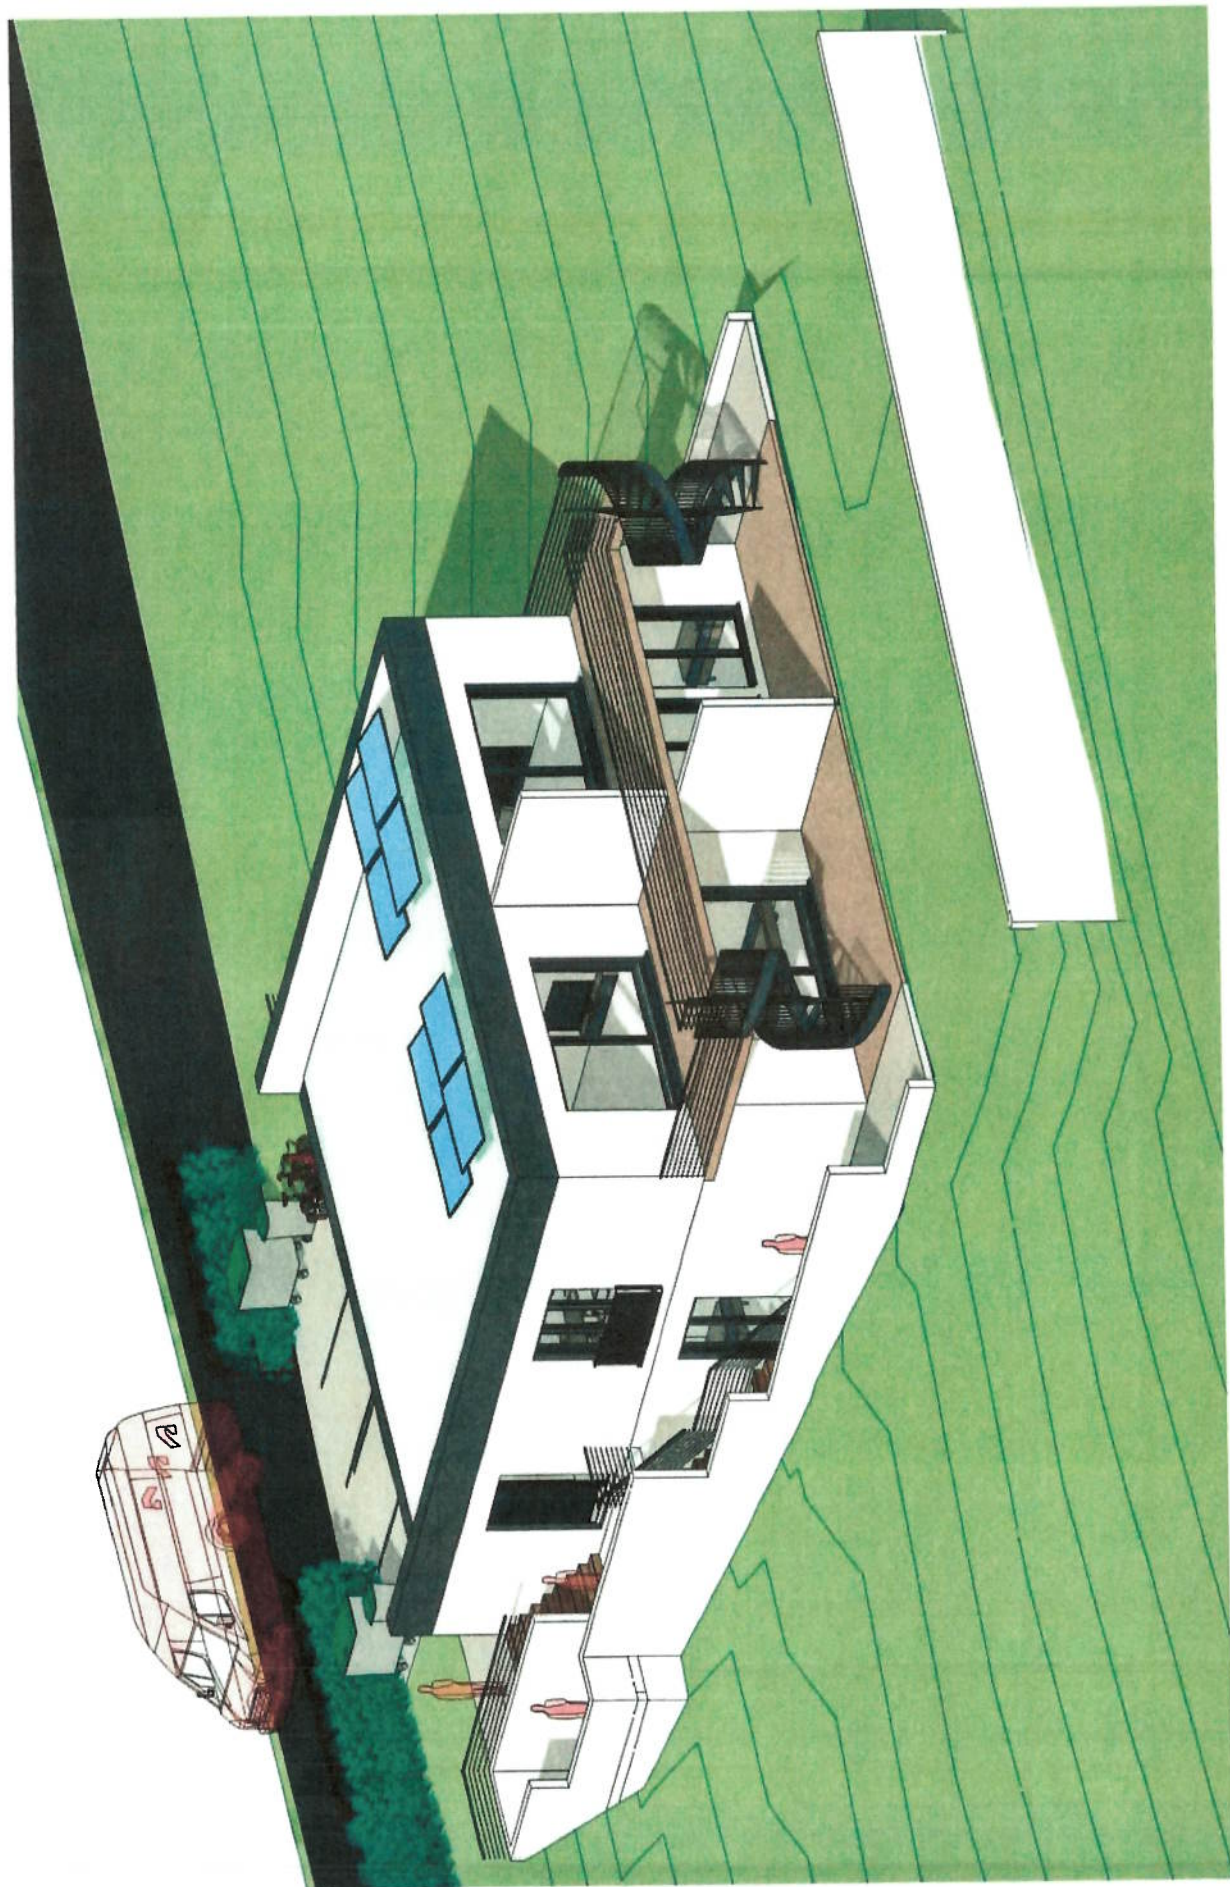

M. 1:100 -

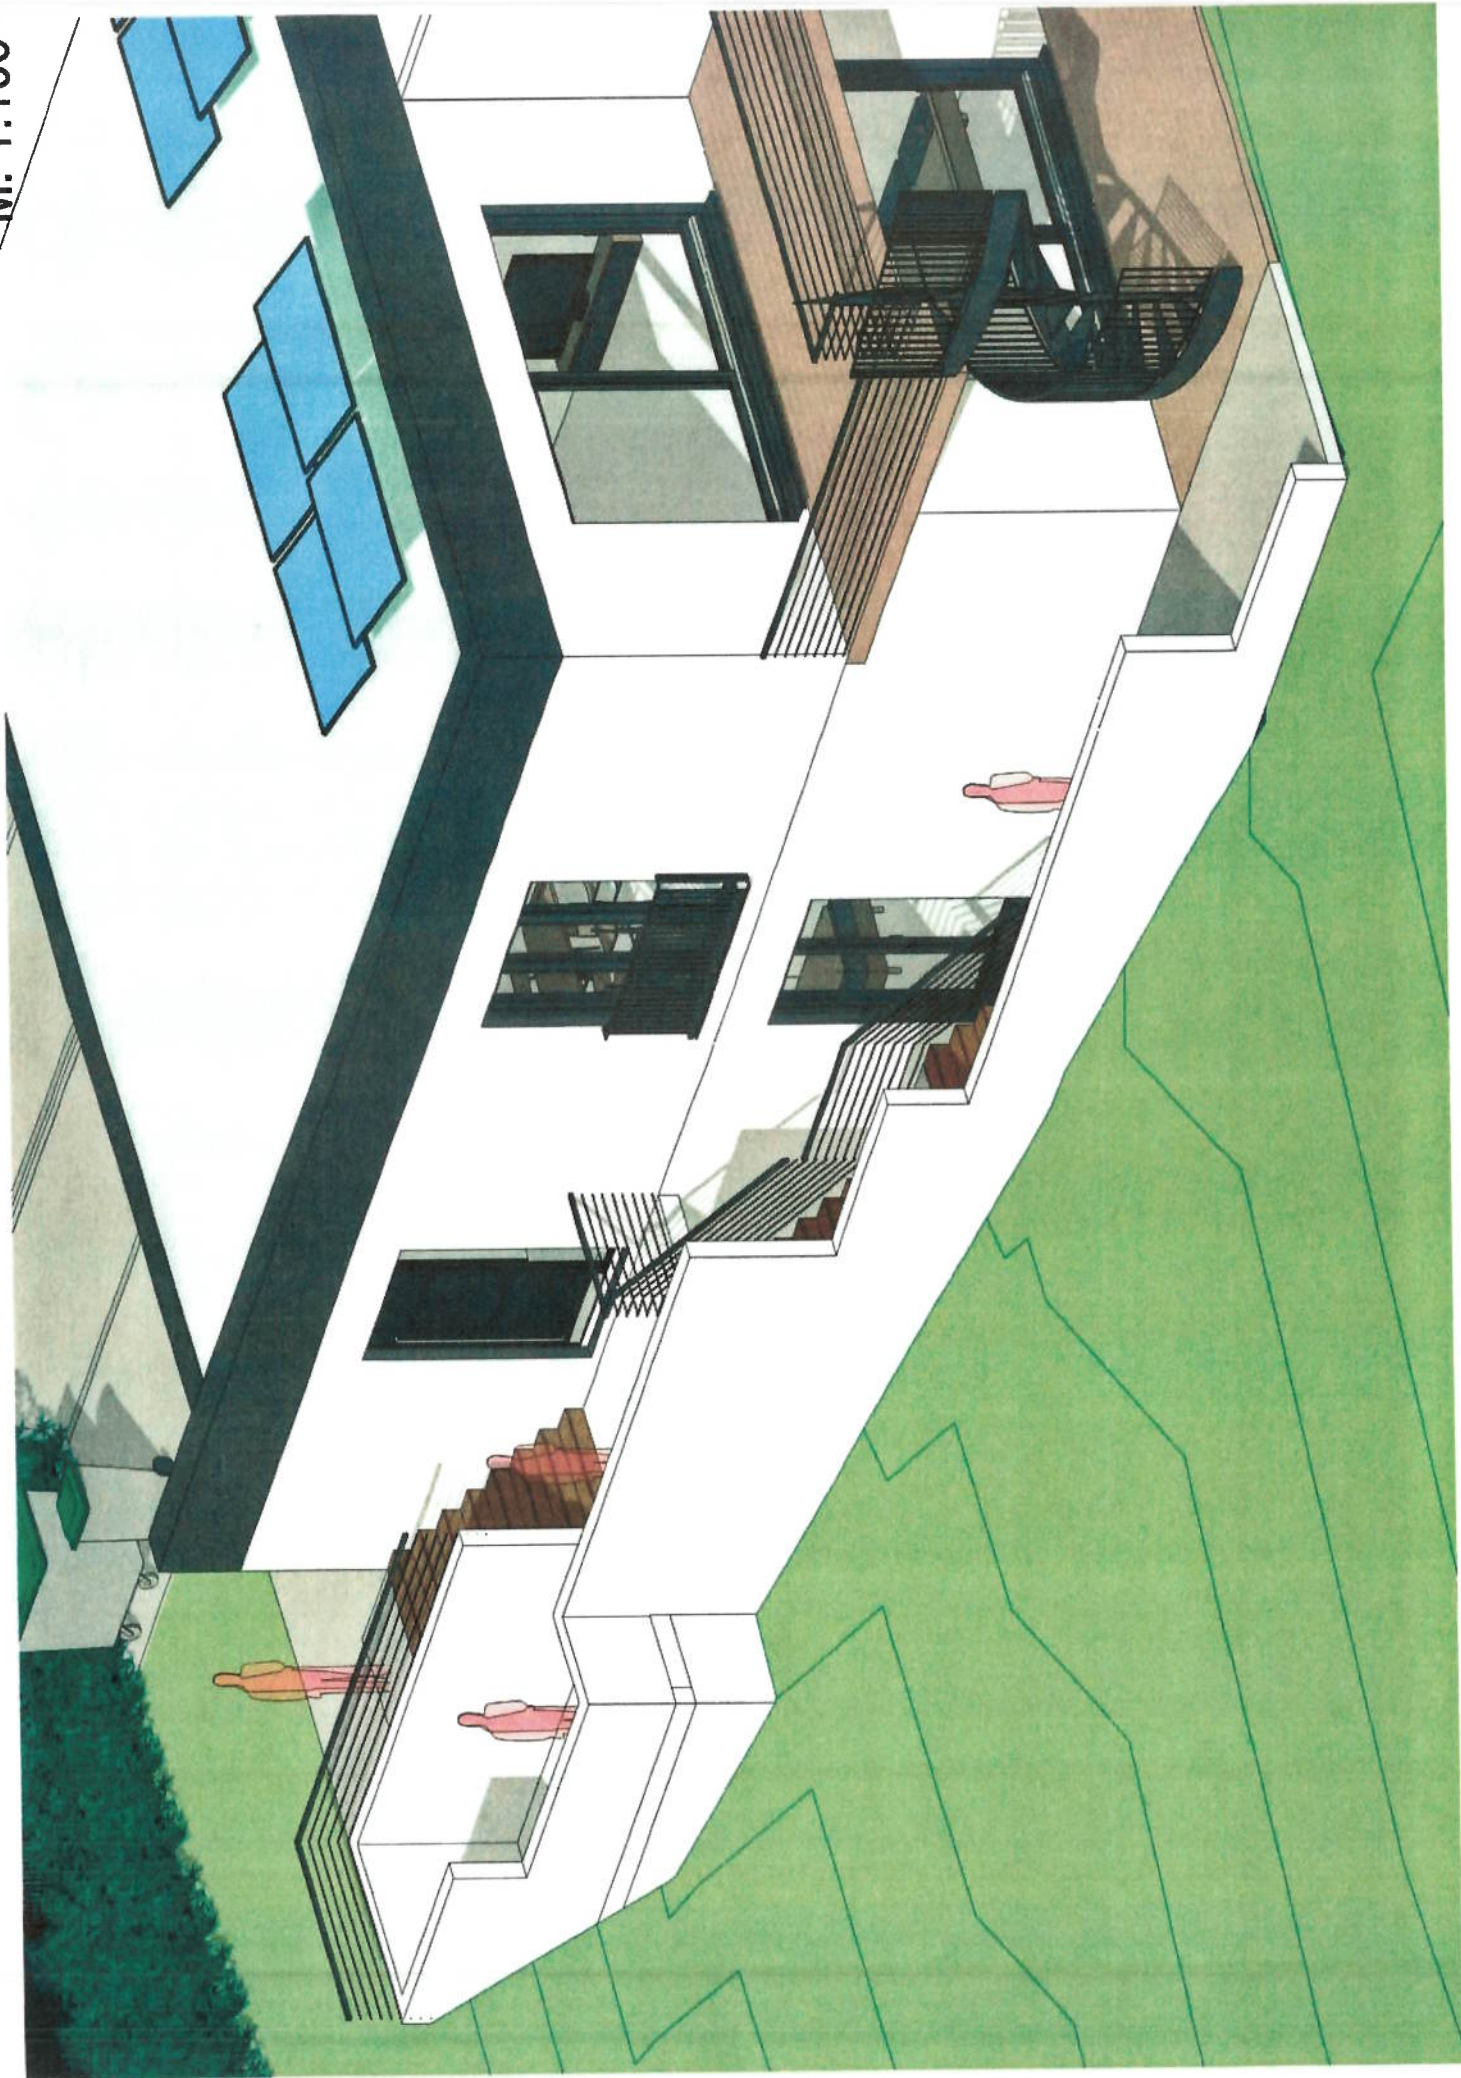

M. 1:100



Bau- und Ausstattungsbeschreibung Schul-Projektentwicklung

Telefon: 02173 / 2643620 oder 01522 / 9520614, 0172 / 6640337, axell1955@gmx.de

1) Allgemeines:

*Die Häuser werden nach den Anerkannten Regeln der Baukunst und den DIN-Normen entsprechend gebaut.
Falls Abweichungen von den nachfolgenden Bau- und Ausstattungsbeschreibungen durch behördliche Auflagen oder Anordnungen oder aus sonstigen Gründen notwendig werden, bleiben diese vorbehalten, soweit sie den Wohnwert nicht beeinträchtigen und sich nicht wertmindernd auswirken.
In der Baubeschreibung angegebenen Preise verstehen sich einschließlich Lieferung, Montage und der gesetzlichen Mehrwertsteuer, es sei denn, in der Gewerke-Beschreibung ist etwas anderes gesagt!*

2) Bauherrenleistungen:

*Sollte keine andere schriftliche Vereinbarung bestehen, setzt der Festpreis folgende Beschaffenheit des Grundstückes voraus: Ein waagerechtes Gelände, mit ca 20cm Oberboden in der Bodenklasse 3-4 ohne irgendwelche Bepflanzung, Gebäudeteile oder sonstige Hindernisse. Zur Einmessung müssen Grenzsteine vorhanden sein. Die Zufahrt und der Bauplatz müssen für schwere Baufahrzeuge befahrbar sein. Das Grundwasser liegt nicht höher als 50cm unter dem Fundament. Kein Hangwasser. Bodenpressung nicht unter 200 kN/qm. Kein höheres oder tieferes Gelände bezogen auf Strassenniveau. Nach Bodenbeschaffenheit geeignetes und in ausreichender Menge auf dem Grundstück lagerfähiges und für die Verfüllung des Aushubraumes wiederverwendbares Bodenmaterial. Notwendige Entsorgung überschüssiger oder ggf.. Anlieferung fehlender Bodenmassen.
Alle behördlichen - sowie die Kosten der Hausanschlüsse sind direkt vom Bauherrn zu zahlen.*

3) Erdarbeiten:

Bauplatz gelagert und nach Fertigstellung des Kellers der Arbeitsraum bei Eignung mit diesem Boden wieder aufgefüllt. Im Festpreis eingeschlossen ist der Aushub bis Bodenklasse 5.

4) Fundamente:

Fundamente und Betonsohle werden gemäß Statik erstellt, einschließlich Einlage der Erdung nach VDE-Vorschriften und DIN 18015.

5) Keller:

Die Keller bestehen aus KSV oder Wu-Beton. Die gemauerten Wände erhalten Fugen-glattstrich, wo kein Putz vorgesehen ist. Die Außenwände werden gegen seitliche Bodenfeuchtigkeit isoliert. Die lichte Kellerhöhe ist im Schnittplan ersichtlich. In allen Kellerräumen wird schwimmender oder Verbundestrich eingebracht. Die Stahlbetondecke wird gemäß statischen Berechnungen eingebaut. Im Keller werden Stahl- oder Kunststoffenster mit Zweifachverglasung eingebaut. Die Lichtschächte werden aus Kunststoff eingebaut einschl. der Gitterroste.

6) Geschossmauerwerk:

Für die Außenwände der Wohngeschosse wird Mauerwerk aus Kalksandsteinen oder Poroton errichtet mit Verblendschale aus Ziegel, bei einem Lieferpreis bis 1000,00 EURO / 1000 Stück und 56 Steine / qm oder Putzfassade. Tragende Innenwände und Haustrennwände werden gemäß Statik aus Kalksandsteinen erstellt. Nichtragende Zwischenwände aus KS, Bimsbaustoffen oder Gipsdielen.

7) Decken:

Alle Decken werden aus Stahlbeton gemäß Statik erstellt.

8) Dachstuhl:

Der Dachstuhl wird aus Nadelholz GKL II nach statischen Erfordernissen erstellt. Sparrenüberstände und Sichtflächen der Gauben werden mit Nut und Federbrettern dunkel gebeizt verkleidet. Alle Holzteile sind nach den DIN-Vorschriften imprägniert.

9) Dacheindeckung:

Das Dach wird mit Dachsteinen auf gitternetzverstärkter Unterspannfolie eingedeckt. Die Seitenflächen der Gauben werden mit Kunstschiefer verkleidet. Die Regenentwässerung wird aus 0,7 mm Titanzinkrinnen und Regenfallrohre bis Sockeloberkante ausgeführt.

Bau- und Ausstattungsbeschreibung Schul-Projektentwicklung

Telefon: 02173 / 2643620 oder 01522 / 9520614, 0172 / 6640337, axel1955@gmx.de

10) Schall-und Wärmedämmung:

Die Wärmedämmung wird entsprechend dem Wärmedämmnachweis durchgeführt. Gemeinsame Giebel werden zur Vermeidung von Schallübertragungen von Haus zu Haus zweischalig ausgeführt mit einer ca 4cm starken Mineraldämmung in der vorgesehenen Luftschicht.

11) Treppen:

Treppenläufe Stahlbeton mit Belag bis zu einem Preis von 150 EURO/Stufe (z.B. Estrich mit Fliesen). Geländer : Stahlharfe

12) Sanitärinstallation:

Kellergeschoß	1 Waschmaschinenanschluß 1 Füll-Entleerung im Heizungskeller 1 Schmutzwasserpumpe mit Pumpensumpf
Erdgeschoß	1 Besuchertoilette mit Hänge-WC, Handwaschbecken 45/28 1 Küchenanschluß
Dachgeschoß	1 Bad mit Wanne, 1 Waschtisch ca 62-65 cm, 1 Hänge-WC, 1 Dusche 90/90cm
Außen	1 Garten-Wasseranschluß

Die Ausführung ist wie folgt vorgesehen: Einrichtungen werden nach Wünschen der Bauherren wahlweise in den Farben „bahama“ oder „weiß“ geliefert.

Wannenkombination: Emaillierte Einbaustahlwanne, 170cm lang, Grohe-Einhand-Mischbatterie*) mit Relaxaflexschlauch und Exquisit-Handbrause, sowie Exenter und verchromten Wannengriff aus der Serie Elegance oder Apollo der Fa. Keuco*).

Dusche: Emaillierte Duschtasse tiefform, Grohe-Einhandmischbatterie, Serie Erodisc*) mit Relaxa Brausegarnitur, bestehend aus Wandstange, Relaxaflexschlauch, Exquisit-Handbrause und Seifenschale. Duschabtrennung Standart bis 500,00

Porzellanwaschtisch: 65 cm breit, Fabrikat Villeroy&Bosch, Modell Luna*), Grohe-Einhandmischbatterie, Serie Eurodisc*), verchromter doppelter Handtuchhalter, Fabrikat Keuco der Serie Elegance oder Apollo*), Kristallspiegel, ca 60/40 cm mit Porzellanablage.

Porzellan-Hänge-WC's: Fabrikat Villeroy&Boch, Geberit-Kunststoffspülkasten mit spartaste Unterputzausführung, sowie ein verchromter Papierhalter, Fabrikat Keuco, Serie Elegance oder Apollo*).

Handwaschbecken: ca 45/28 cm, Grohe-Einhandmischbatterie, Serie Eurodisc*) für Warm-und Kaltwasser, Kristallspiegel, ca 50/40 cm und verchromter Handtuchring, Fabrikat Keuco, Serie Elegance oder Apollo*).

Küchenaustattung: Warm-und Kaltwasseranschluß mit verchromten Eckventilen und Ablaufleitung für die vom Bauherrn einzubauende Küche.

Heizungskeller: 1 Auslaufventil kalt mit Verschraubung, Abwasseranschluß zum Grundkanal mit Ausgußbecken.

Waschmaschinenanschluß: Auslaufventil für Kaltwasser sowie ein Ablaufsiphon.
Schmutzwasserpumpe: Pumpensumpf unter Kellerfußboden mit einer Schmutz-Wasser-Tauchpumpe an Schmutzwasserleitung angeschlossen.

Gartenanschluß: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung. Der Kaltwasserzulauf ist vom Kellerinnern absperren-und entleerbar ohne Ablauf.
Entwässerungsrohre aus Kunststoff nach DIN, einschließlich Mauerdurchführung. (Schmutzwasserkanäle im Außengelände einschließlich der Regenrohrkanäle sind vom Auftraggeber auszuführen).
Bewässerungsrohre aus Kupfer nach DIN, deutsches Fabrikat einschl. Formteile

Bau- und Ausstattungsbeschreibung Schul-Projektentwicklung

Telefon: 02173 / 2643620 oder 01522 / 9520614, 0172 / 6640337, axel1955@gmx.de

(Fittings) und Wärmedämmung ab Wasseruhr.

13) Heizung und Warmwasserversorgung:

Wärmepumpe Luft / Wasser, Fußbodenheizung

Energie : kfw 55 (Standard) oder auf Wunsch kfw 40

14) Putz-Estricharbeiten:

Alle Wohnräume, sowie das Treppenhaus erhalten Maschinenputz auf Gipsbasis nach DIN. Dachschrägen und Holzbalkendecken werden mit Gipskartonplatten versehen.

Alle Wohngeschosse erhalten schwimmenden Estrich nach DIN-Vorschriften.

15) Bodenbelag:

In den Wohn- und Schlafräumen Bodenbelag nach Wahl, Gesamtpreis nach Mustervorlage pro qm 80,00 EURO.

Bad, WC, Küche und Diele erhalten Fliesenbelag auf schwimmenden Estrich, Fliesenpreis 80,00 EURO/ qm.

16) Hauseingangstür und Innentüren:

Haustür: Aus Kunststoffprofilen mit Metallkern als Rahmentüre, Ausfachung 2-Scheiben-Isolierglas. Falstürprofil mit Gummilippendichtung. Das Türblatt hat eine von Innen verschraubte einbruchhemmende Drückergarnitur mit einem Zylinderschloß und 3 Schlüssel. Wert 2.500,00 Euro

Innentüren: Macore-furniertes Futter und Blatt Profil-Gummilippendichtung im Falz (ohne Anschlagschiene). Türblätter 40 mm dick mit Umleimern versehenen Wabenkonstruktion, seidenmatt lackiert. Als Beschläge zweiteilige Bänder, Alu-drücker und Einsteckschloß mit je Tür ein Buntbartschloß. Wert 400,00 Euro

17) Verglasung, Fenster:

Wohngeschoße: Kunststoff mit 3 Scheiben-Isolierverglasung nach RAL und den Bestimmungen der „Gütergemeinschaft Fenster“ in Rosenheim. Beschläge als Einhand Dreh/Kipp bei mind. einem Fenster im Raum verdeckt liegend. Sonst Drehbeschlag oder Feststehend. Aufteilung und Gestaltung der Fenster nach Zeichnung. Evtl. Dargestellte Sprossen sind zwischen den Scheiben innenliegend. Hebe-Schiebefensteranlage im Wohnzimmer aus 3 Kammer-Profilen.

18) Natursteinarbeiten:

Innen. und Aussenfensterbänke aus Granit mit polierter Oberfläche(wenn nicht in der Fliesen-fläche integriert). Außenstufen im Eingangsbereich aus Schieferbelag bruchrauh.

19) Malerarbeiten:

Sämtliche Wände und Schrägen in den Wohnräumen und Treppenhaus des Erd-und Dachgeschoßes erhalten einen Fliesenanstrich.

Die Decken erhalten feingekörnten Binderanstrich. Alle Eisenteile erhalten einen hellen Lackanstrich.

20) Elektroinstallation: Solaranlage (ohne Speicher)

Fabrikat der Schalter: Gira(deutsches Markenfabrikat), Großflächenprogramm.

Die Elektroinstallation erfolgt nach VDE-Vorschriften ab Hausanschlußkasten mit Zubehör und Zähler, Potialausgleich-Erdung, Erdung der Wanne und Dusche.

Ausstattung der Wohngeschoße insgesamt: 15 Brennstellen wahlweise an Decken oder Wänden, 10 Ausschaltungen, 5 Wechselschaltungen, 28 Steckdosen, 2 Rasiersteckdosen, 1 Außenanschluß als Brennstelle innen schaltbar, 1 Außenanschl. Mit Steckdose innen schaltbar.

Kellerinstallation: (Feuchtrauminstallation); Anschluß und Verdrahtung der Heizungsanlage, 8 Brennstellen, 8 Steckdosen, 1 Waschmaschinenanschluß.

Bau- und Ausstattungsbeschreibung Schul-Projektentwicklung

Telefon: 02173 / 2643620 oder 01522 / 9520614, 0172 / 6640337, axel1955@gmx.de

Sonstige Ausstattung: Türklingelknopf mit Zweiklang-Gong, Leerrohr für Radio-Fernsehantenne (ohne Antenne) mit 2 Leerdosen, Telefonleerrohr vom Keller gerade bis Dachgeschoß mit 2 Leerdosen (Anschluß ist vom Auftraggeber zu beantr.) 1 E-Herdanschluß in der Küche. In jedem Wohn./Schlafraum Anschluß für Telefon, Fax, TV, Radio. 20 Steckdosen sowie 6 Brennstellen zusätzlich kostenneutral.

21) Fliesenarbeiten: Die Ausführung erfolgt unter Beachtung der DIN 18155 und 18157 auf Sonderputz geklebt oder in Mörtelbett verlegt.

Bäder und Toiletten werden deckenhoch gefliest.

Fliesenband in der Küche: 4 Reihen hoch, 20 Fliesen breit. Material 80,00 Euro

22) Rolläden:

Ausführung als Unterputz wärmegeämmte Rolladenkästen, Rolladenpanzer aus Kunststoffeinschubprofilen mit seitlichen Führungsschienen. Automatischer Gurt-aufroller für die Perlonfasergurte unter Putz oder alle Rolladen elektr. betrieben.

23) Werkplanbesprechung:

Ergänzungen und Änderungen der Baubeschreibung sind selbstverständlich möglich und werden vor Baubeginn in der Werkplanbesprechung vereinbart. In dieser Besprechung erhält der Bauherr ausreichend Gelegenheit, individuelle Wünsche zu vereinbaren. Danach werden die Verträge mit den Ing. sowie den ausführenden Firmen endgültig festgelegt. Spätere Änderungen sind dann nur noch mit erheblichen Mehrkosten zu realisieren!

24) Schlussbemerkung: diese Baubeschreibung muss im Rahmen einer Zusatzbaubeschreibung in Bezug auf das Objekt und ihrer persönlichen Wünsche ergänzt und vervollständigt werden !

Monheim, den

*) oder Gleichwertiges

Bauherrin /Bauherr

Fachberater

Tel. : 02173 / 2643620
01522 / 9520614
0172 / 6640337

axel1955@gmx.de



AUFTRAG

Frau/Herr :

Straße:

PLZ :

Tel.:

Wohnort :

als **Bauherr**, überträgt der „Schulz.-Projektentwicklung und Ingenieurleistungen GmbH“, nachstehend Auftragnehmer genannt, den individuell ausgehandelten Auftrag „**Rohbau**“ für folgendes Bauvorhaben :

Bauort :

Straße :

Nr.:

Garage :

Haustyp :

Dachneigung

Grad

Dachausbau :

Spitzbodenausbau :

Grundbuch von :

Gemarkung :

Flur :

Flurstück :

Auftragnehmer Bankverbindung :

Wesentliche Bestandteile dieses Auftrages sind die als Anlage beigefügte Baubeschreibung, die Zusatzbaubeschreibung und die Planskizzen (endgültige Planung durch den verantwortl. und bauleitenden Architekten, welcher durch den Bauherrn gestellt oder durch uns vermittelt wird).

1.) Der Festpreis inkl. der derzeit gültigen Mehrwertsteuer beträgt :

EURO

(i. Worten :

(in diesem Preis sind **EURO**

Mehrwertsteuer enthalten)

Mehrkosten aufgrund von Sonderwünschen, Abweichungen gegenüber Anlagen, höherer Gewalt oder Umstände, die der Bauherr zu vertreten hat, sind nicht im Festpreis enthalten.

Die Bezahlung wird wie folgt vereinbart : 1. Anzahlung 9,8 % =

weitere 9,8 % sind bei Beginn folgender Baustufen fällig; diese Abschlagszahlungen sind innerhalb von 6 Werktagen nach Rechnungsausstellung zu begleichen :

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2. Baustelleneinrichtung | 5. Souterrainkranz | 8. Erdgeschoßdecke | 11. Rest bei Abnahme |
| 3. Erdaushub | 6. Souterraindecke | 9. Dachdecker Abdichtung | Rohbau |
| 4. Bodenplatte | 7. Erdgeschoßkranz | 10. Dachdecker Entwässerung | |

- 2.) Der Zahlungsplan ist Grundlage der Festpreiskalkulation und wird unwiderruflich anerkannt. Zahlungsfristen sind nur eingehalten, wenn die Zahlung am Tag der Fälligkeit dem o.g. Konto gutgeschrieben ist. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen werden sämtliche Arbeiten eingestellt.
- 3.) Der Bauherr verpflichtet sich, das Haus erst nach vollständiger Begleichung der Schlußrechnung und Mängelbeseitigung zu übernehmen (= zwölfte Rate)
- 4.) Vertragsgrundlage für das gesamte Bauvorhaben ist BGB in der jeweils neuesten Fassung, soweit in diesem Auftrag nichts anderes vereinbart ist.
- 5.) Der Bauherr bevollmächtigt den Auftragnehmer, alle das Bauvorhaben betreffende Maßnahmen zur Rohbaufertigstellung des Hauses für den Bauherrn zu treffen.
- 6.) Unwirksamkeit von einzelnen Bestimmungen berührt die übrigen Bestimmungen nicht.
- 7.) Der Auftragnehmer hat gegenüber den Handwerkern bis zur Schlüsselübergabe die alleinige und uneingeschränkte Weisungsbefugnis.
- 8.) Bezugsfertig : 9,5 Monate nach Fertigstellung der Kellerdecke.

Monheim, den

Bauherrin

Bauherr

Fachberater

Tel. : 02173 / 2643620
01522 / 9520614
0172 / 6640337

axell1955@gmx.de



AUFTRAG

DATEN s. ROHBAU

Frau/Herr :

Tel.:

Straße :

PLZ :

Wohnort :

als **Bauherr**, überträgt der „Schulz.-Projektentwicklung und Ingenieurleistungen GmbH“, nachstehend Auftragnehmer genannt, den individuell ausgehandelten Auftrag „**Innenausbau**“ für folgendes Bauvorhaben :

Bauort :

Straße :

Nr.:

Garage :

Haustyp : Kubus 4-Etagen

Dachausbau : mit (insgesamt drei Wohneinheiten)

Grundbuch von :

Gemarkung :

Flur :

Flurstück : .

Auftragnehmer Bankverbindung :

IBAN : DE

Wesentliche Bestandteile dieses Auftrages sind die als Anlage beigefügte Baubeschreibung, die Zusatzbaubeschreibung und die Planskizzen (endgültige Planung durch den verantwortl. und bauleitenden Architekten, welcher durch den Bauherrn gestellt oder durch uns vermittelt wird).

1.) Der Festpreis inkl. der derzeit gültigen Mehrwertsteuer beträgt :

EURO (i. Worten :)

(in diesem Preis sind EURO Mehrwertsteuer enthalten)

Mehrkosten aufgrund von Sonderwünschen, Abweichungen gegenüber Anlagen, höherer Gewalt oder Umstände, die der Bauherr zu vertreten hat, sind nicht im Festpreis enthalten.

Die Bezahlung wird wie folgt vereinbart : 1. Anzahlung 9,8 %

weitere 9,8 % sind bei Beginn folgender Baustufen fällig : diese Abschlagszahlungen sind innerhalb von 6 Werktagen nach Rechnungsausstellung zu begleichen :

- | | | | |
|------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2. Fensterauflaufmaß | 5. Aussenputz | 8. Maler/Anstrich | 11. Innentüren, |
| 3. Fenster | 6. Innenputz | 9. Bodenbelag | + Rest bei Über- |
| 4. Haustechnikrohinst. | 7. Estrich | 10. Fliesen | gabe |

2.) Der Zahlungsplan ist Grundlage der Festpreiskalkulation und wird unwiderruflich anerkannt. Zahlungsfristen sind nur eingehalten, wenn die Zahlung am Tag der Fälligkeit dem o.g. Konto gutgeschrieben ist. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen werden sämtliche Arbeiten eingestellt.

3.) Der Bauherr verpflichtet sich, das Haus erst nach vollständiger Begleichung der Schlußrechnung und Mängelbeseitigung zu übernehmen (=zwölfte Rate)

4.) Vertragsgrundlage für das gesamte Bauvorhaben ist BGB in der jeweils neuesten Fassung, soweit in diesem Auftrag nichts anderes vereinbart ist.

5.) Der Bauherr bevollmächtigt den Auftragnehmer, alle das Bauvorhaben betreffende Maßnahmen zur Fertigstellung des Hauses für den Bauherrn zu treffen.

6.) Unwirksamkeit von einzelnen Bestimmungen berührt die übrigen Bestimmungen nicht.

7.) Der Auftragnehmer hat gegenüber den Handwerkern bis zur Schlüsselübergabe die alleinige und uneingeschränkte Weisungsbefugnis.

8) siehe Pkt. 8 Werkvertrag „Rohbau“.

Monheim, den

Bauherrin

Bauherr

Fachberater