


GEG-Werte	Ist-Wert	Soll-Wert	% vom Soll-Wert
spez. Transmissionswärmeverlust H'_T [W/(m²K)]	0,339	0,374	90,6 % (zulässig)
spez. Primärenergiebedarf [kWh/(m²a)]	39,10	39,63	98,7 % (zulässig)

Energieeffizienzklasse: A+

Die jährlichen Treibhausgasemissionen (äquivalente CO₂-Emissionen) nach GEG Anlage 9 betragen:
12,2 kg/(m²a).

Monatswerte

	Nutzenergiebedarf [kWh/a]	Endenergiebedarf [kWh/a]	Primärenergiebedarf [kWh/a]
Januar	10.728,36	4.979,78	8.963,61
Februar	9.129,64	4.125,06	7.425,11
März	7.526,16	3.509,07	6.316,33
April	3.603,91	2.061,60	3.710,89
Mai	1.481,09	1.309,54	2.357,17
Juni	953,90	1.047,94	1.886,29
Juli	916,32	1.018,83	1.833,89
August	916,32	1.024,45	1.844,01
September	1.672,94	1.348,13	2.426,63
Oktober	4.835,50	2.458,75	4.425,75
November	8.764,41	3.876,60	6.977,87
Dezember	11.094,95	5.013,77	9.024,78

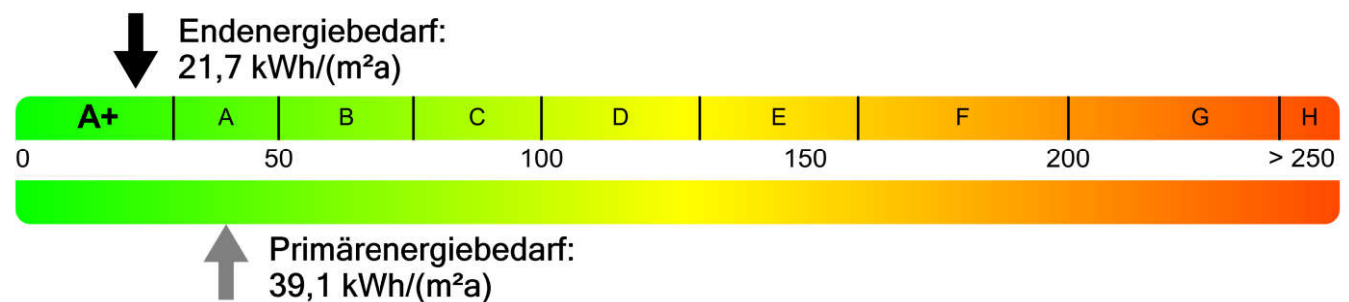

Hinweis:

Die Werte für den End- und Primärenergiebedarf wurden gemäß GEG §23 korrigiert.

Die flächenbezogenen Ergebnisse beziehen sich auf die Gebäudenutzfläche A_N .