EG

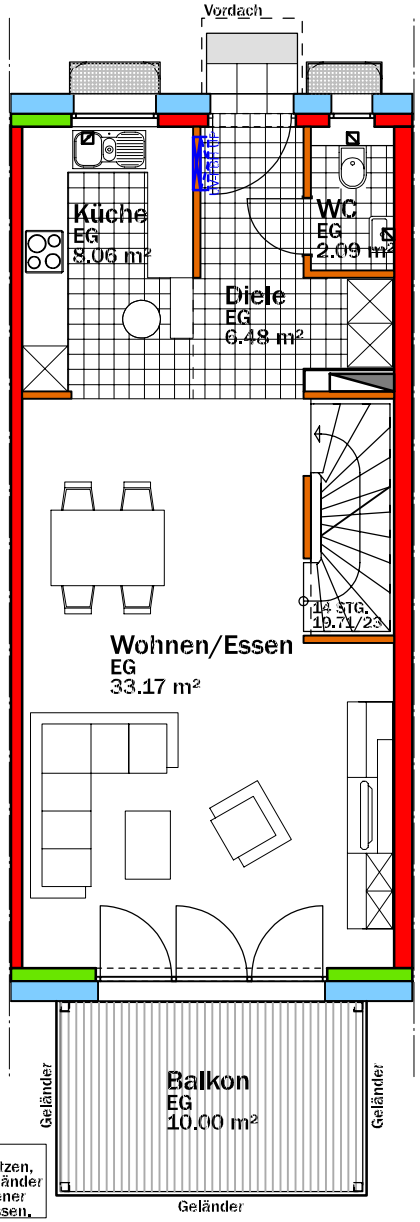

Balkon 4.00 x 2.50 m.
Als feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Stützen, Absturzgeländer als feuerverzinktes Stahlgeländer mit senkrechten Stäben, Belag als fugenoffener Holzbohlenbelag, alles nach stat. Erfordernissen.

DG

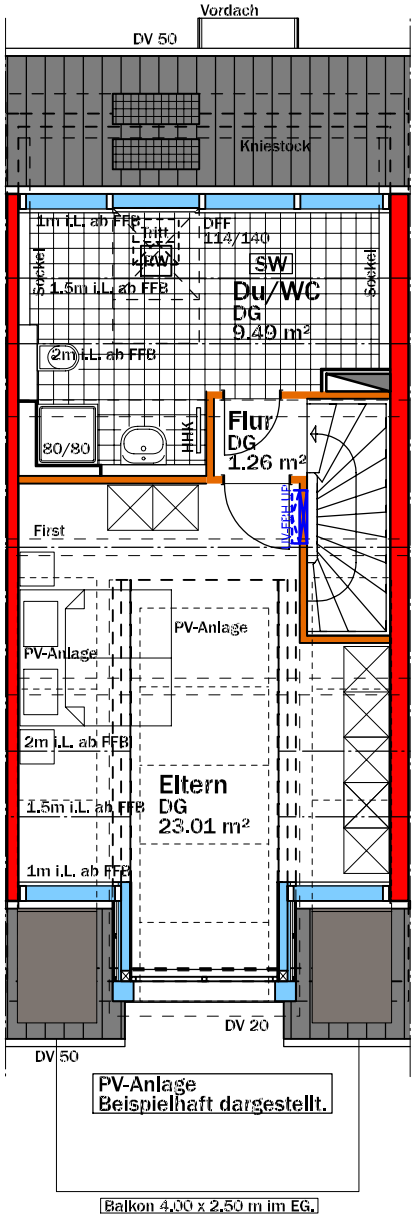

PV-Anlage
Beispielhaft dargestellt.

Balkon 4.00 x 2.50 m im EG.

Haustyp	Achsmaß 5.35 m, Hauslänge 12.00 m, SD 30 Grad und Kniestock
	WDVS26, ZWG, BK, UGG, LWWP, PV
Planinhalt	MHL - Erdgeschoss, Dachgeschoss
Erstellt am	01.08.2024

M 1:100/DIN A4/JV

Legende:

E-L	Endhaus Links	WE	Wohneinheiten
E-R	Endhaus Rechts	WDVS26	Wärmedämmverbundsystem 26 cm
M-L	Mittelhaus Links	LWWP	Luft-Wasser-Wärmepumpe
M-R	Mittelhaus Rechts	PV	PV-Anlage
SD	Satteldach	OU	ohne Untergeschoss
FD	Flachdach	EIGI	Eingang Giebelseite
PD	Pultdach	UGG	Untergeschoss mit Gartenzimmer
GB	Gaube	UGEI	Untergeschoss mit Eingang
ZWG	Zwerchgiebel	SW	Sonderwunsch
DT	Dachterrasse	RW	Rettungsweg
BK	Balkon	EBZ3	Erdbebenzone 3
LG	Lichtgraben	GF	Grundfläche