

architecto.

by Küchen Aktuell

Angebot Nr.

102130

Auftraggeber

Thomas Klein

Bauvorhaben

MFH_Klein_Dierdorf

Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen

Seit über 25 Jahren



**KÜCHEN
AKTUELL**
Ihr sympathischer Küchengigant

Angebot

Projekt	102130 MFH_Klein_Dierdorf
Erstellung	26.11.2024
Auslieferung	Ca. 40.KW 2025
Gültig	31.12.2024

Adresse Auftraggeber

Thomas Klein
Weitersburger Weg 9a
56179 Vallendar



Inhaltsverzeichnis

1. Wer wir sind ...
2. Was macht uns speziell ...

3. Angebotsspezifikationen
4. Visualisierung der Typen
5. Produktspezifikationen

6. Unsere Garantie
7. Zertifikate

8. Ihr verantwortliches Team
9. Allgemeine Bedingungen

architecto.

a.



wer wir sind.

- **architecto.** ist eine Tochtergesellschaft von Küchen Aktuell
- Spezialisiert auf Objektgeschäft im In- und Ausland
- **17** Showrooms in Deutschland
- **12** Logistikstandorte
- **400** eigene Monteure

Showroom | Cube30
Lübbeckerstrasse 39
32584 Löhne



Die vier Säulen des Erfolgs

wer wir sind.

Stark im Preis

Ausgezeichnet und unschlagbar im Preis-Leistungs-Verhältnis.



Stark in der Abwicklung

Von Anfang an haben unsere Expertenteams alle wichtigen Schritte für das Objektgeschäft im Blick.



Stark in der Planung



Über 250 ExpertInnen beraten Sie professionell in allen Fragen kompetent und kostenlos.

Stark in der Vielfalt



Küchen Aktuell ist mit über 25 Jahren Erfahrung, Deutschlands größter und erfolgreichster Küchenfachhändler.

1

2

3

4



Ausgezeichnet
und unschlagbar im
Preis-Leistungs-
Verhältnis

WirtschaftsWoche

Preis- favoriten

Höchste Empfehlung

2023

Küchen Aktuell

1. Platz

Branchenvergleich:

17 Küchenfachmärkte

Partner: ServiceValue GmbH
wirtschaftswoche.de • 07.02.2023

a.



Unsere Experten
Teams haben für
das Objektgeschäft
alle wichtigen
Schritte immer im
Blick.



a.

Stark in der Planung

wer wir sind.



Ein erfahrenes Team
von Innenarchitekten
und Küchenplanern
berät Sie professionell
und das auf Wunsch
vor Beauftragung

a.

Stark in der Vielfalt

wer wir sind.

Mit ca. 30.000 Küchen pro Jahr
sind wir Deutschlands
führender Küchenfachhändler.

Für das Projektgeschäft sind
speziell 3 Marken konzipiert
worden, um die
Anforderungen perfekt
zu bedienen.

coming soon



Musterring
DIE MARKENKÜCHE

architecto.
collection

a.

Angebotsspezifikationen

Für das Objekt bieten wir Ihnen die Küchen in nachfolgender Konfiguration an.

inklusive:

- Lieferung & Montage
- Elektroanschlüsse
- Sanitärgrundanschlüsse
-



Angebot

VAR	BESCHREIBUNG	ANZAHL	EINZELPREIS	GESAMTPREIS
1	Typ 1 (EG-Links)	1	3.742,00 €	3.742,00 €
2	Typ 2 (EG-Mitte)	1	3.408,00 €	3.408,00 €
3	Typ 3 (OG-Mitte/DG-Mitte)	2	3.892,00 €	7.784,00 €
4	Typ 4 (EG-Rechts/OG-Rechts) gespiegelt (OG-Links)	3	4.252,00 €	12.756,00 €
5	Typ 5 (DG-Links) gespiegelt (DG-Rechts)	2	3.655,00 €	7.310,00 €
6	Typ 5 (DG-Links) gespiegelt (DG-Rechts) - mit Standkülschrank		3.460,00 €	
Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.		9		35.000,00 €

Angebotsbindung bis

31.12.2024

Lieferung ab

Oktober/2025

Die allgemeinen Zahlungsbedingungen entnehmen Sie bitte der letzten Angebotsseite.

a.

Visualisierung

Var. 1 | Typ 1 (EG-Links)

BEINHALTET

Architecto:

- Backofen EH92364E-A
- Kochfeld 9EC742100E
- Geschirrspüler EGSPV5972-A
- Kühlschrank 9EKGCS387921
- Dunstabzugshaube 9KHF664610S

Blanco:

- Spüle Tipo 45 S
- Armatur Daras HD
- Abfallsystem Botton Pro 45/2

Die Küche beinhaltet außerdem:

- 1x Besteckeinsatz
- Kohlefilter für die Dunstabzugshaube

EG – Wohnung Links

PERSPEKTIVE



Visualisierung

Var. 2 | Typ 2 (EG-Mitte)

BEINHALTET

Architecto:

- Backofen EH92364E-A
- Kochfeld 9EC742100E
- Geschirrspüler EGSPV5972-A
- Kühlschrank 9EKGCS387921
- Dunstabzugshaube 9KHF664610S

Blanco:


- Spüle Tipo 45 S
- Armatur Daras HD
- Abfallsystem Botton Pro 45/2

Die Küche beinhaltet außerdem:

- 1x Besteckeinsatz
- Kohlefilter für die Dunstabzugshaube

EG – Wohnung Mitte

PERSPEKTIVE

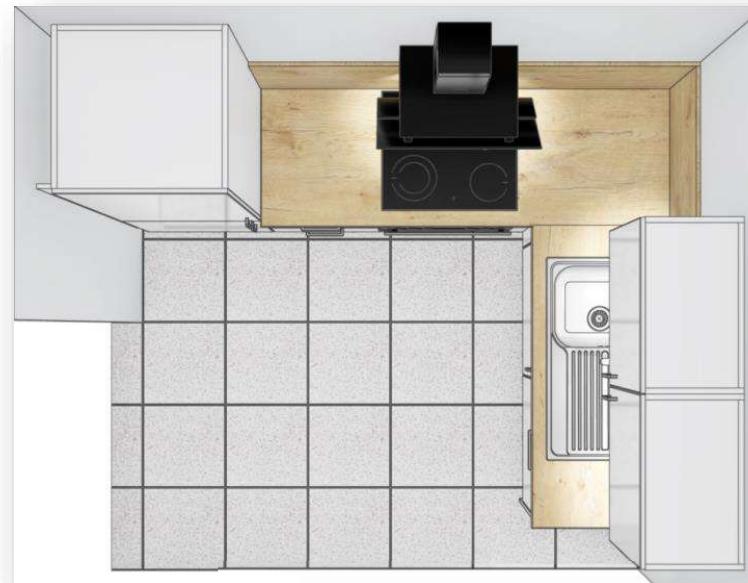

Visualisierung

Var. 3 | Typ 3 (OG-Mitte/DG-Mitte)

BEINHALTET

Architecto:

- Backofen EH92364E-A
- Kochfeld 9EC742100E
- Geschirrspüler EGSPV5972-A
- Kühlschrank 9EKGCS387921
- Dunstabzugshaube 9KHF664610S

Blanco:

- Spüle Tipo 45 S
- Armatur Daras HD
- Abfallsystem Botton Pro 45/2

Die Küche beinhaltet außerdem:

- 1x Besteckeinsatz
- Kohlefilter für die Dunstabzugshaube

OG – Wohnung Mitte
DG – Wohnung Mitte

PERSPEKTIVE



Visualisierung

Var. 4 | Typ 4 (EG-Rechts/OG-Rechts) gespiegelt (OG-Links)

BEINHALTET

Architecto:

- Backofen EH92364E-A
- Kochfeld 9EC742100E
- Geschirrspüler EGSPV5972-A
- Kühlschrank 9EKGCS387921
- Dunstabzugshaube 9KHF664610S

Blanco:

- Spüle Tipo 45 S
- Armatur Daras HD
- Abfallsystem Botton Pro 45/2

Die Küche beinhaltet außerdem:

- 1x Besteckeinsatz
- Kohlefilter für die Dunstabzugshaube

EG - Wohnung Rechts
OG – Wohnung Rechts
gespiegelt:
OG – Wohnung Links

PERSPEKTIVE



Visualisierung

Var. 5 | Typ 5 (DG-Links) gespiegelt (DG-Rechts)

BEINHALTET

Architecto:

- Backofen EH92364E-A
- Kochfeld 9EC742100E
- Geschirrspüler EGSPV5972-A
- Kühlschrank 9EKGCS387921
- Dunstabzugshaube 9KHF664610S

Blanco:


- Spüle Tipo 45 S
- Armatur Daras HD
- Abfallsystem Botton Pro 45/2

Die Küche beinhaltet außerdem:

- 1x Besteckeinsatz
- Kohlefilter für die Dunstabzugshaube

DG – Wohnung Links gespiegelt:
DG – Wohnung Rechts

PERSPEKTIVE

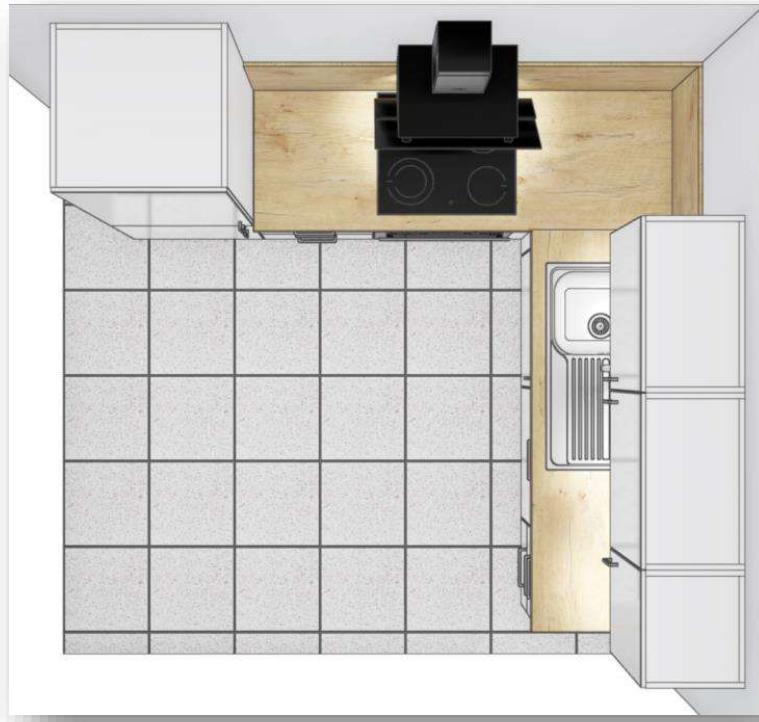

Visualisierung

Var. 6 | Typ 5 (DG-Links) gespiegelt (DG-Rechts) – mit Standkühlschrank

BEINHALTET

Architecto:

- Backofen EH92364E-A
- Kochfeld 9EC742100E
- Geschirrspüler EGSPV5972-A
- Kühlschrank
9KGNCN388140E
- Dunstabzugshaube
9KHF664610S

Blanco:

- Spüle Tipo 45 S
- Armatur Daras HD
- Abfallsystem Botton Pro 45/2

Die Küche beinhaltet außerdem:

- 1x Besteckeinsatz
- Kohlefilter für die Dunstabzugshaube

DG – Wohnung Links gespiegelt:
DG – Wohnung Rechts

PERSPEKTIVE



Front Farbauswahl


ARC



ARC-265
Moonlight grey Hochglanz



ARC-268
Polarweiß Hochglanz



ARC-294
Greige Hochglanz



ARC-296
Weiß Hochglanz



ARC-297
Silk Hochglanz



ARC-298
Quarzgrau Hochglanz



ARC-299
Sandbeige Hochglanz

architecto.
by Küchen Aktuell



Front: Lacklaminat hochglänzend
Träger: MDF-Holzwerkstoffplatte
Kanten: PP-Kante
Stärke: 18mm



Perfektes Produkt für den Einsatz im Objektbereich.
Langlebig und reinigungsfreundlich.

*Korpusaußenseite in Frontfarbe nicht möglich

Arbeitsplatten

Farbauswahl



869 Eiche Sand*



882 Grain hell*



967 Wild Oak*



942 Natural Oak*



980 Shell Oak*



981 Honey oak*



982 Coffee Oak*



890 Concrete
white



889 Concrete grey



898 Concrete
anthracite

* Holzdekore haben immer einen waagerechten Maserungsverlauf

Produktspezifikationen

architecto.

Beschaffenheit	Lacklaminat Hochglanz
Frontfarbe	Weiß Hochglanz
Korpusfarbe	Weiß
Korpusinnenfarbe	
Sichtseiten	Weiß glänzend
Wange	Weiß glänzend
Arbeitsplatte	Wild Oak
Stärke der Arbeitsplatte	39 mm
Arbeitsplatte Kantenart	Postforming
Nischenverkleidung	Wild Oak
Wandabschlussprofil	Nicht Enthalten
Sockelfarbe	Weiß glänzend
Türscharniere	gedämpft
Schubkasten/ Auszug	gedämpft
Abluft/ Umluft/ Mauerkasten	Umluft, Kohlefilter enthalten

Griff Nr./Art

741 Metall-Bügelgriff edelstahlfarbig



Arbeitshöhe	913 mm
Unterschrankhöhe	724 mm
Hängeschrankhöhe	724 mm
Gesamthöhe	2196 mm

E-Geräte



Marke	architecto
Typ	Herd
Artikelnummer	EH92364E-A




Eigenschaften

- **Energieeffizienzklasse A (A+++ - D)**
- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost
- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz

E-Geräte



Marke	architecto
Typ	Cerankochfeld Herdgebunden
Artikelnummer	9EC742100E

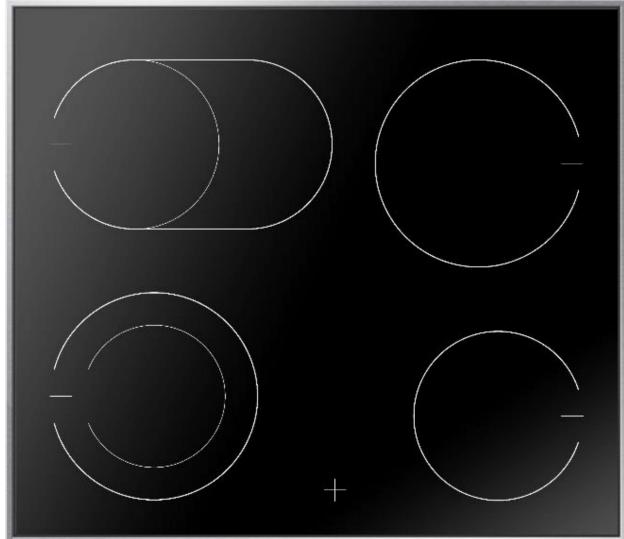

Eigenschaften

- Edelstahlrahmen
- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige
- Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 250/140 mm, Leistung: 2,0/1,1 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Gerätmaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz

E-Geräte



Marke	architecto
Typ	Geschirrspüler
Artikelnummer	EGSPV5972-A



Eigenschaften

- **Energieeffizienzklasse: D (A-G)**
- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- OpenDry - Türöffnung nach Programmende
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 82 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x **600** x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite:
- mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts

E-Geräte



Marke	architecto
Typ	Kühlgefrierkombination
Artikelnummer	9EKGCCS387921



Eigenschaften

- **Energieeffizienzklasse: E (A-G)**
- Schlepptür-Technik
- Nutzinhalt total: 270 l
- Kühlen: 195 l
- Gefrieren: 75 l
- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett
- Frost Control, Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter
- Energieverbrauch: pro Jahr 221 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Länge Anschlusskabel: 200 cm

Marke	architecto
Typ	Kühlgefrierkombination
Artikelnummer	9KGCN388140E



Eigenschaften

- **Energieeffizienzklasse: E (A-G)**
- NoFrost Standgerät Edelstahlfarbig
- VitControl Plus Line
- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Nutzinhalt total: 250 l
- Kühlen: 180 l, Gefrieren: 70 l Kühlen
- AirSystem ,Umluftkühlung
- NoFrost, Abtauung: automatisch
- Superkühlfunktion
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- FreshZone: 0°- 3°C Schublade
- 1 VitControlPlus Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter
- NoFrost, Abtauung: automatisch,
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter
- Energieverbrauch: pro Jahr 219 kWh
- Gefrierleistung: 3,2 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 9 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff: 1800 x 545 x 590 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C

E-Geräte



Marke	architecto
Typ	Kopffreihaube
Artikelnummer	9KHF664610S



Eigenschaften

- **Energieeffizienzklasse: A (A+++ - D)**
- Nettobreite 600 mm
- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,1 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB

Sanitär

Marke	Blanco
Typ	Tipo 45 S & Daras HD
Artikelnummer	526335 & 517720



Eigenschaften

- Edelstahl Naturfinish
- Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr
- 3 ½" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)
- Reversibler Einbau möglich
- B/T ca. 86/50cm
- Beckengröße B/T/H ca. : 34,5/42/16,5cm

- Chrom Küchenarmatur
- Hochdruck mit Rohrauslauf
- Auslauf schwenkbar 360°
- BLANCO-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und 3/8," Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- LGA zertifiziert

Sonstiges



Besteckeinsatz

- Kunststoff
- die Einteilung variiert nach Größe



FWP18

- Kohlefilter
- 2 Stück



KA220043_S3

- 3er Set
- 1 Leuchte mit Schalter
- Anschlussspannung: 12 V
- Lichtfarbe in Kelvin: 3000
- Leistung / Watt: 3
- extrem flach 6mm
- Mechanischer Schalter
- 120° Abstrahlwinkel



Blanco 517467

- Bodenmontage hinter Drehtüren
- 2 x 13 l Eimer

Garantie

Als **No.1 im Küchenmarkt** wissen wir, wie wertvoll Vertrauen ist, dennoch ...

| **5 Jahre Vollgarantie
auf Holz und Geräte**

*nur Küche und Elektrogeräte

| **10 Jahre auf
Musterring Markenküchen**

*nur Küche

... sichern wir Sie ab!



a.